

コントロールコミュニケーター

KFC-08「J」

二つの機能を搭載。ニーズに応じて
機能の選択が可能です




主な特長

- LCD表示で動作の確認
本装置は液晶表示部分で各操作手順を促すほか、開始／解除にかかわらず、センサが動作した時 設定されたチャンネル名称 (カタカナ・数字・英字) が確認できます。
- 簡単テンキー操作
操作パネルのテンキーによる暗証番号入力で、警備の開始／解除が簡単に行えます。
- センサ入力8系統
- 操作ボックスでID識別
TK-08を使用して、ID管理が行えます。
- ディレー設定と解除要求音
本装置が発報信号の通報動作に入る迄の遅延時間中、解除操作を促す為の解除要求音が設定できます。
(擬音かアナウンスのどちらかを選択)


- 二つの機能を搭載
本装置は KFC-08「F」、KFC-08「H」の二種類の機能を持ち合わせているコントロールコミュニケータ(送信機)です。
ミニジャンプの切替によりその機能を選択することができます。
- KFC-08「F」モードの場合
本装置は電話回線を介し、監視センターのF-10セントラルステーションと、設定書込(ダウンロード)、設定読込(アップロード)が行えます。
よって設定内容の変更や、警備の開始／解除の制御も可能です。
- KFC-08「H」モードの場合
本装置は電話回線を介し、監視センターの電話回線専用受信機または、電話機のほか任意への通報が可能です。

システム構成図

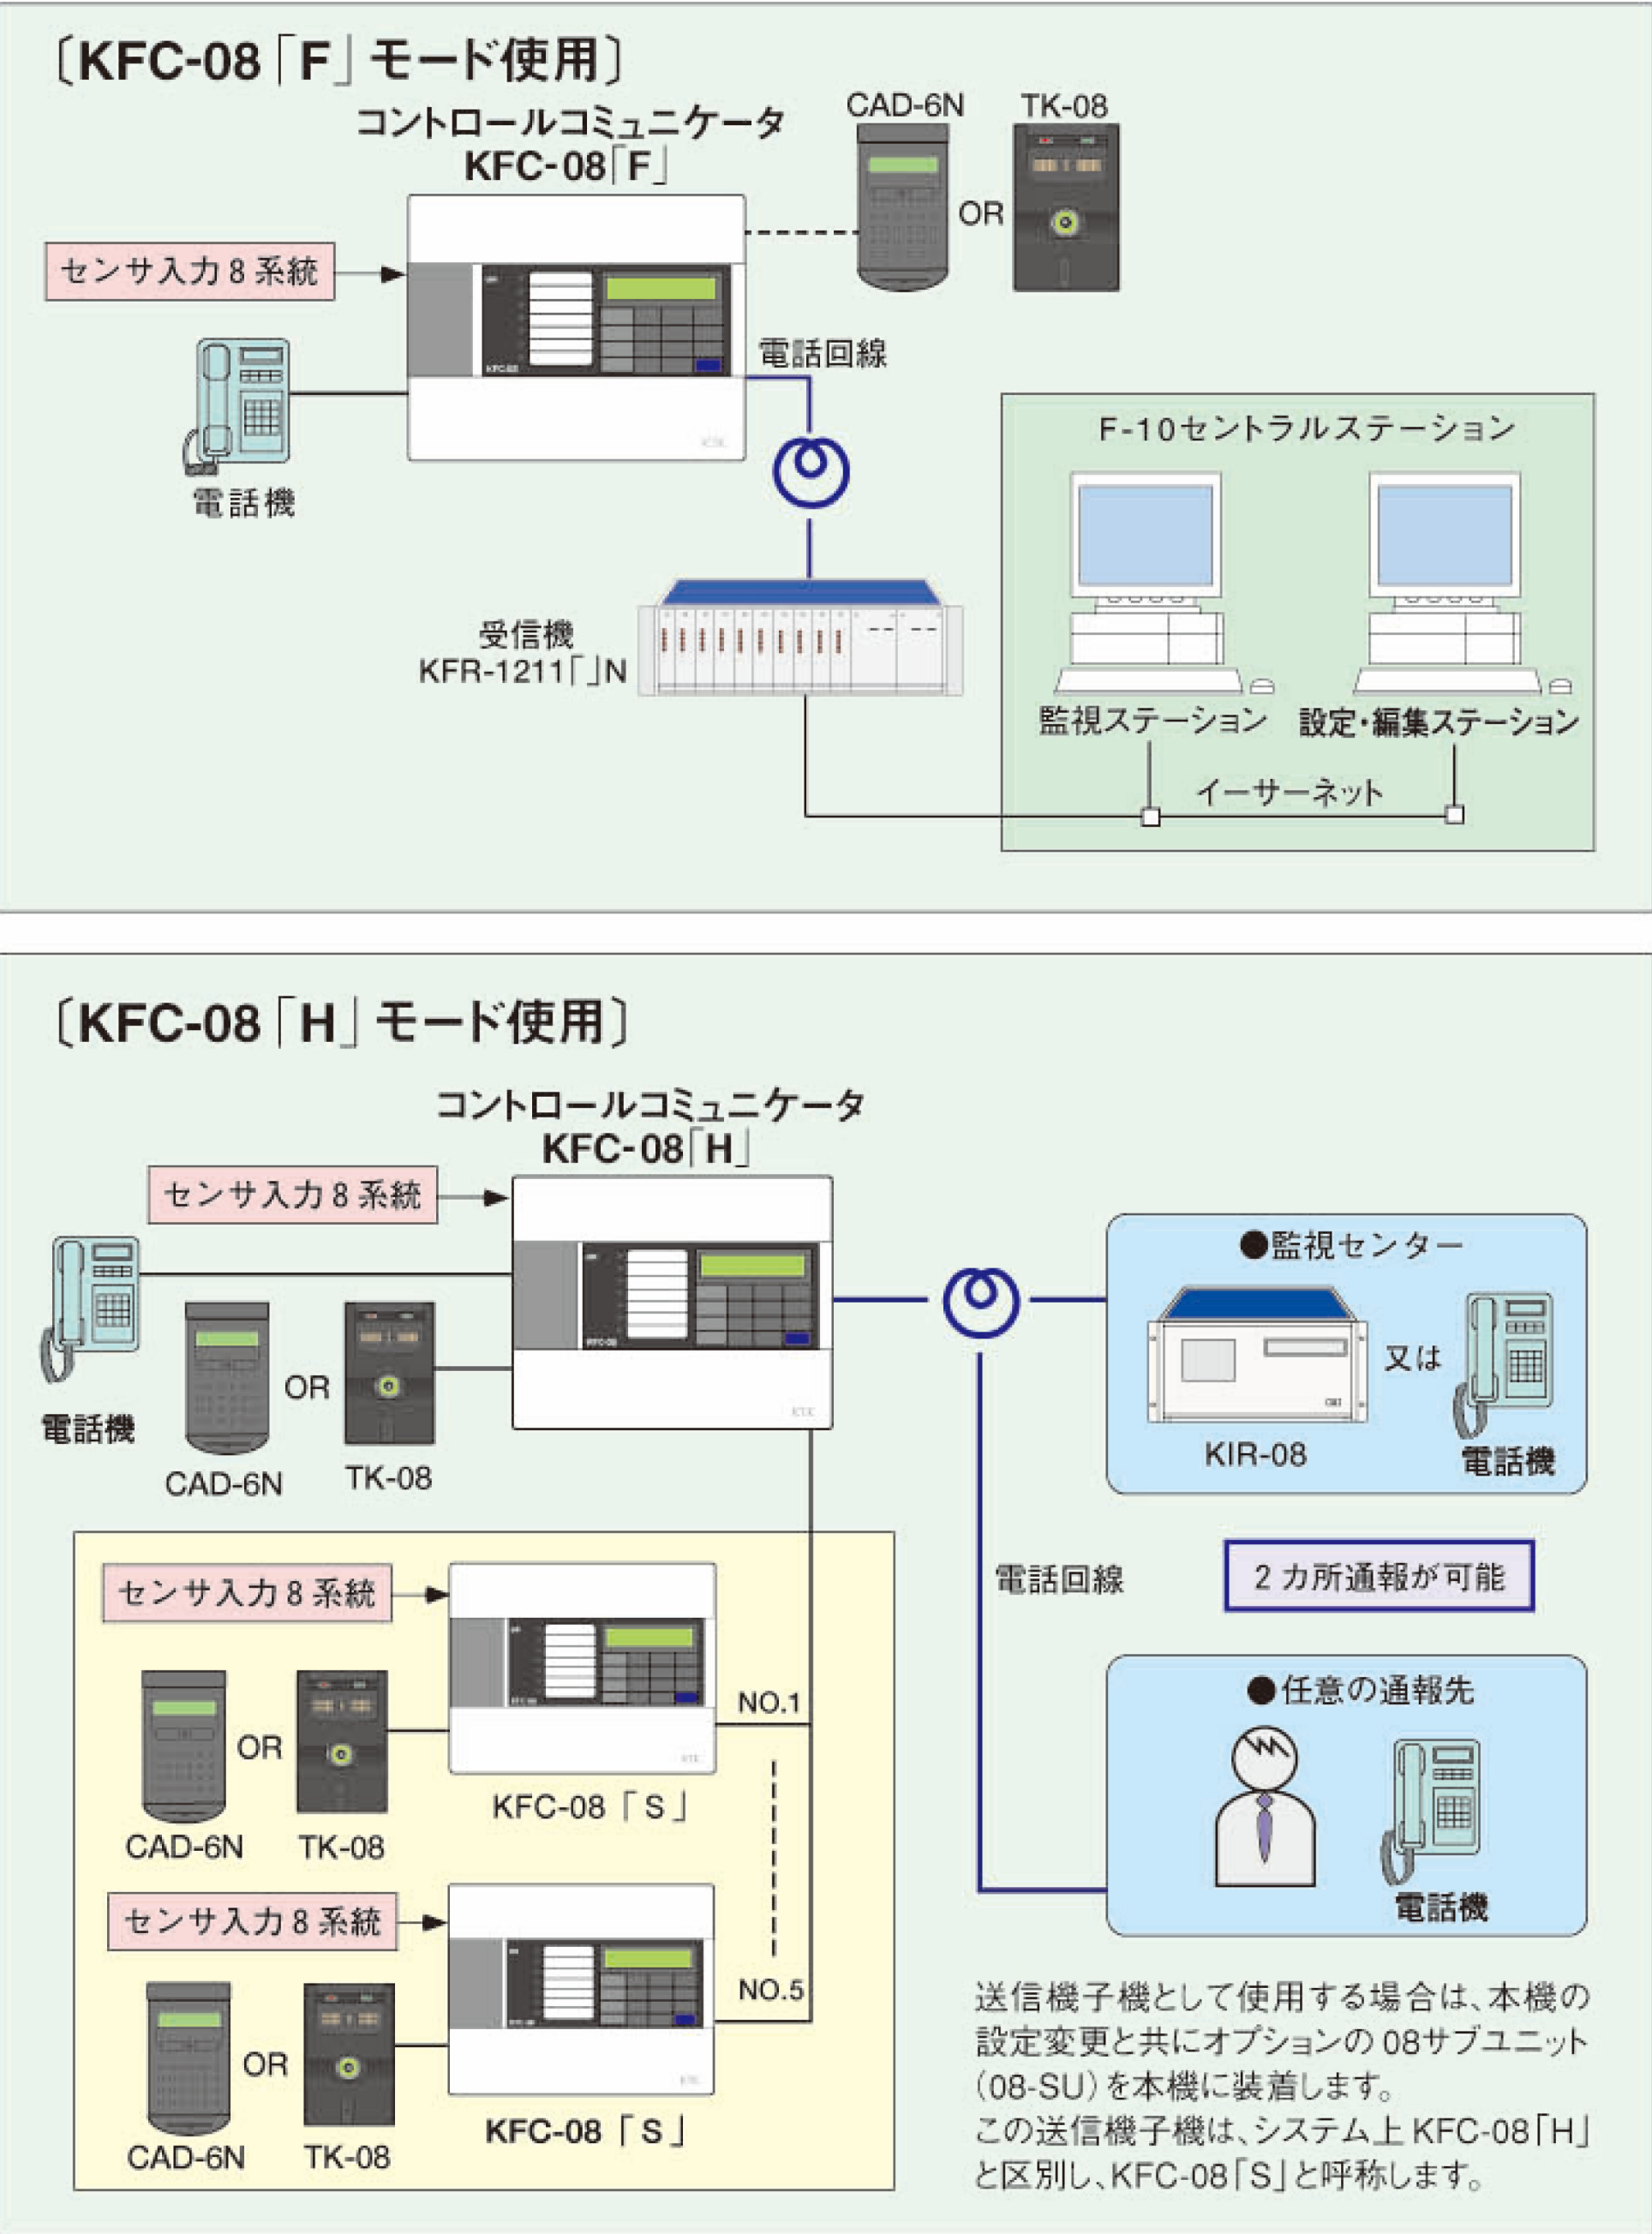

Windows®は米国Microsoft Corporationの登録商標です。

寸法図/仕 様

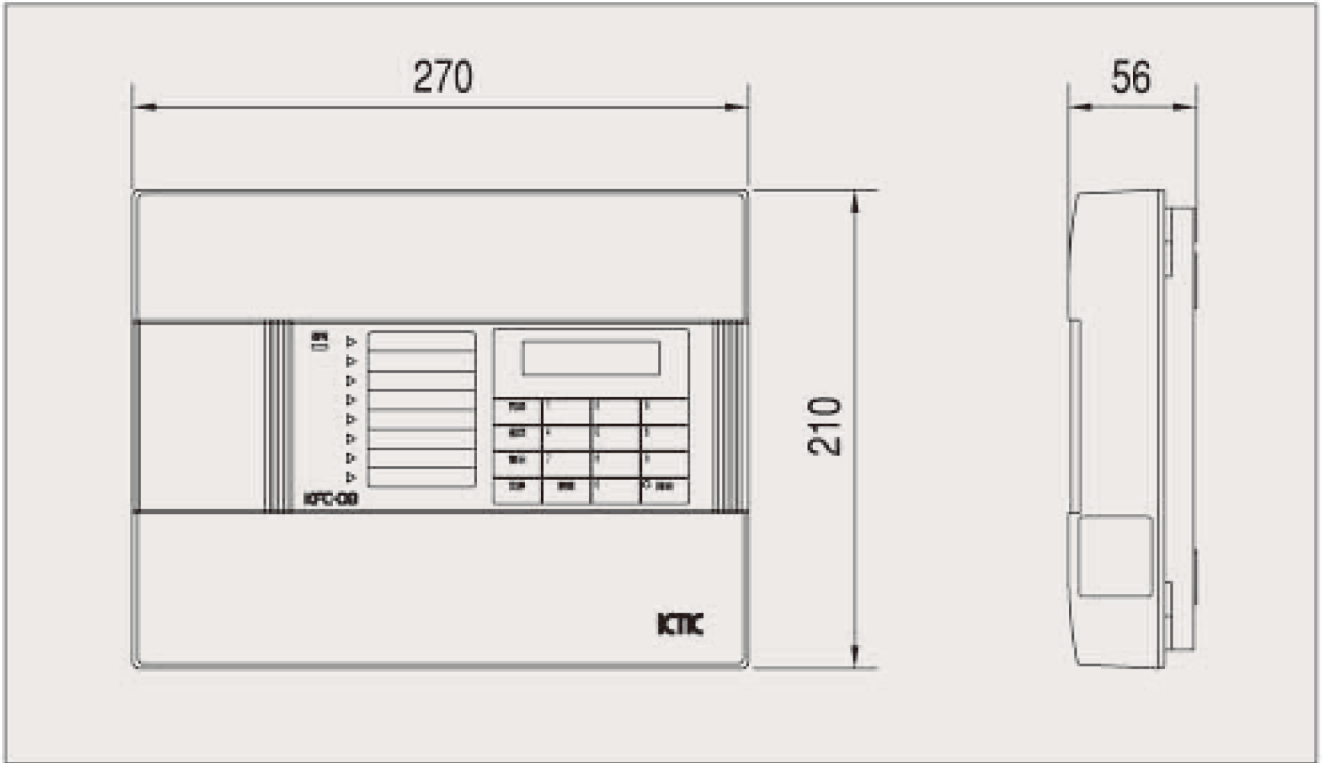

電源入力	AC100V±10%
消費電力	最大 30VA
外部供給電源	DC14V 300mA 以下 (但し停電時は10.8～12Vになる)
非常電源	ニッケルカドミウム電池 12V 500mA
停電補償時間	約40分
周辺温度/湿度	0℃～40℃/40%～80%Rh (結露しないこと)
適用回線	電話回線 1 回線
通信方法	KFC-08「F」:全二重通信 KFC-08「H」:単方向,半二重通信
対応受信機	KFC-08「F」: KFR-1211「J」 KFC-08「H」: KIR-08/KDC-2R/電話機
センサ入力数	8 系統(無電圧接点入力)
開始入力	1 系統(無電圧接点入力)
警報出力	1a無電圧接点 (DC24V/0.5A以下)
液晶表示	16文字 1桁 LCDバックライト付
取付方法	壁掛式
質量	約2.2kg

※KDC-2Rは、製造を中止しております。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承下さい。
※カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。