



1400 TYPE

FHT32W×2 相当 ▶ 相関表 P.301

100 eco green 省エネ 100-242 V Free 30° LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Cooling 意匠登録出願中 特許出願中

NEW ¥21,500 <電源内蔵>
1400TYPE LEDモジュール
消費電力 19.8W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（鏡面マット仕上）
重：0.7kg
調光不可
断熱施工不可



2012年8月下旬発売予定

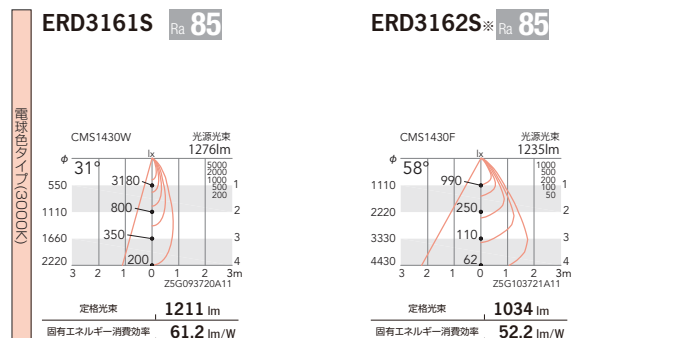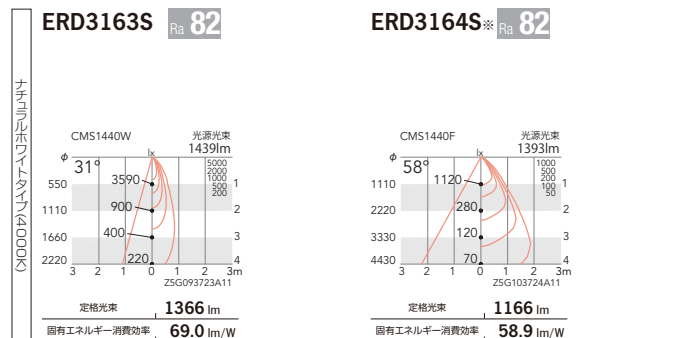

100 eco green 省エネ 100-242 V Free 15° LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Cooling 意匠登録出願中 特許出願中

NEW 浅型 ¥20,500 <電源内蔵>
1400TYPE LEDモジュール
消費電力 19.8W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ
重：0.7kg
調光不可
断熱施工不可

2012年8月下旬発売予定

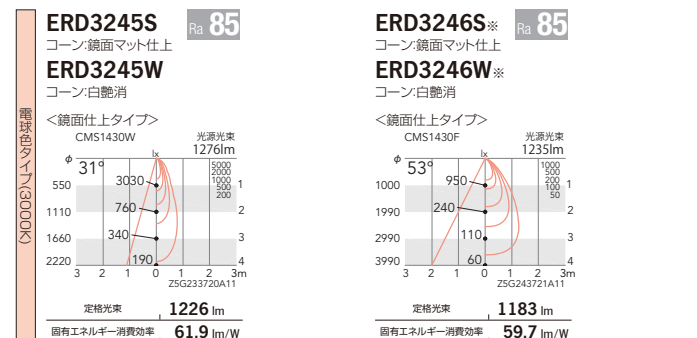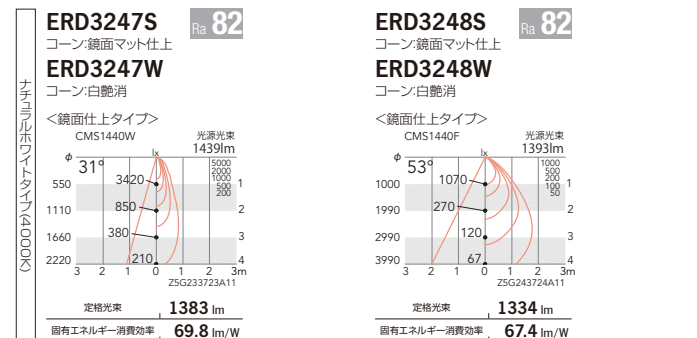



1400 TYPE 調光タイプ

FHT32W×2 相当 ▶ 相関表 P.301

100 eco green 省エネ 100-242 V Free 30° LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Cooling 意匠登録出願中 特許出願中

NEW ¥23,500 <電源内蔵>
1400TYPE LEDモジュール
消費電力 19.8W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（鏡面マット仕上）
重：0.7kg
断熱施工不可
適合ライトコントローラ：X-239W (100V) X-240W (200V)
自動調光制御システム レッス・セーバーはP.38を参照



2012年9月下旬発売予定

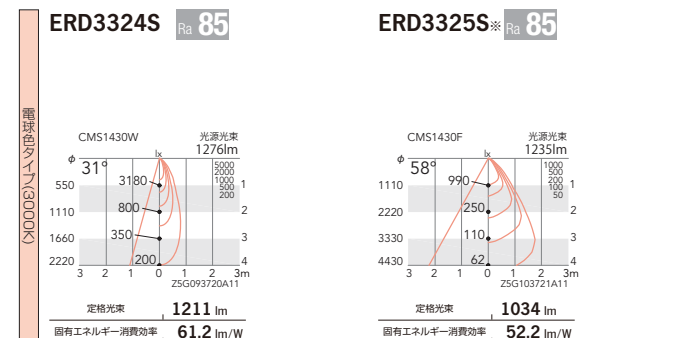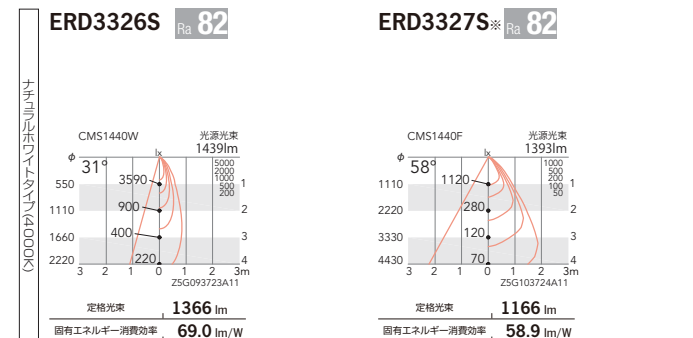


100 eco green 省エネ 100-242 V Free 15° LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Cooling 意匠登録出願中 特許出願中

NEW 浅型 ¥22,500 <電源内蔵> (受注生産)
1400TYPE LEDモジュール
消費電力 19.8W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ
重：0.7kg
断熱施工不可
適合ライトコントローラ：X-239W (100V) X-240W (200V)
自動調光制御システム レッス・セーバーはP.38を参照


2012年9月下旬発売予定

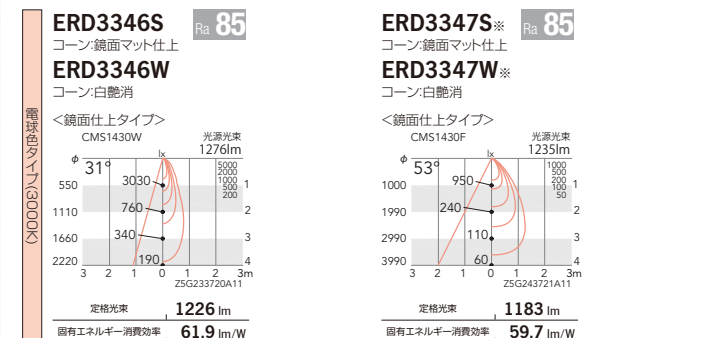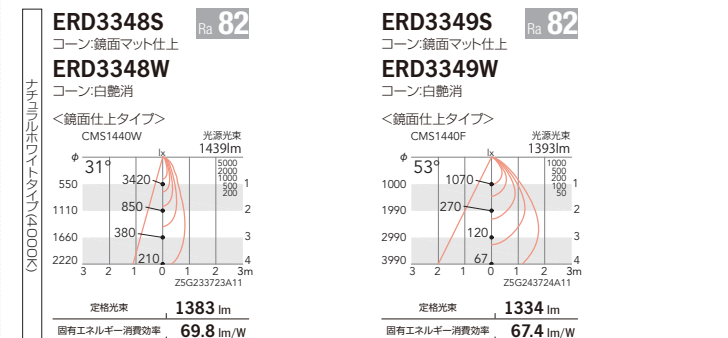

明るさ比較

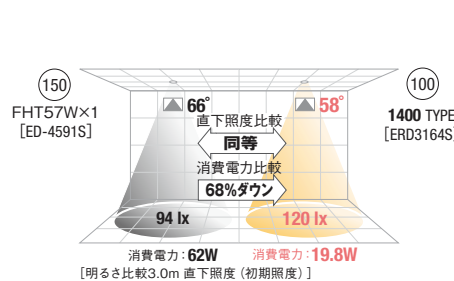

コストシミュレーション

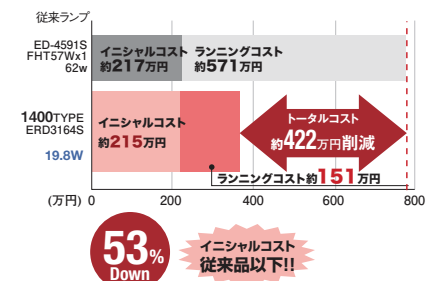

[計算条件] 各100台、営業時間：10h/日、営業日数：365日/年、10年間電気料金単価21円/kWh (基本料金除く)、交換ランプ代込

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

OPTION

- ライトコントローラ (PWM信号制御)
X-239W (100V) (50/60Hz) ¥39,800
X-240W (200V) (50/60Hz) ¥39,800
樹脂 (オフホワイト)
重 0.3kg
2個用スイッチボックス (カバー付き) に適合
▶ P.385

LEDZ ARCHI series

LEDZ ARCHI series