



電波センサ

ALC-D6101


犯罪の電波をキャッチ 盗撮の防止に有効

- ATM/CDコーナーの盗撮防止に
- 更衣室の盗撮防止に
- プライバシー保護に

本装置は、盗撮用のワイヤレスカメラなどで使用される周波数帯の電波を検知し、警報を発するコンパクトな電波センサです。

設置上のご注意

○検知エリアは、概ね半径1メートルの空間です。




本装置は、従来のハンディタイプの電波検出器と異なり、固定設置用に開発された電波センサです。基板上のパターンをアンテナとして使用しており、半径1メートルの空間内(注)の電波を検知します。範囲外の電波は検知しにくいので、誤報対策に有効です。

本装置を設置する場合、ワイヤレスカメラの電波発信装置が取り付けられそうな場所を想定し、出来るだけ近くに設置して下さい。

(注) 本装置の設定が高感度モードで、電波発信装置の出力レベルが10mWの場合

○金属製のボックスに入れないで下さい。



電波センサ

金属製ボックス

電波は金属に当たると反射する性質があります。そのため本装置を金属製のボックス内に入れて使用することはできません。必ず壁面に設置してください。

ボックスに収納する場合はプラスチック製で、電磁シールドの処理がされていないものをお選


ワイヤレスカメラ びください。

○携帯電話に注意！

本装置の検知周波数範囲は500MHz ~ 3GHzです。この周波数範囲には、携帯電話の周波数が含まれているため、本装置はその電波を検知します。設置場所によってリレータイマ設定を変えるなどの工夫が必要です。

仕 様	
入力電源	DC12V±10%
消費電流	最大 35mA(DC12V時)
検知周波数範囲	500MHz ~ 3GHz
使用環境	周辺温度 -10℃ ~ 50℃ 周辺湿度 20% ~ 80% 結露しないこと
感度調整	2種 (High: 高感度モード Low: 低感度モード)
リレータイマ設定	4種 (およそ 10分/20分/30分 12秒: テストモード)
出力	警報出力×1, プレアラート出力(*)×1 無電圧接点出力 各1c 電波非検知4秒後 自動復旧 接点容量: AC 125V/0.5A, DC 24V/1A
ブザー	内蔵 (ON/OFF切替可能)
タンパ機能	内蔵 (壁面より取り外し時に検知)
取付方法	壁掛式
材質	ABS樹脂
質量	約 100g

※プレアラート出力とは
警告用の出力です。設定したリレータイマ時間の2/3まで連続した電波信号を受信すると、出力します。

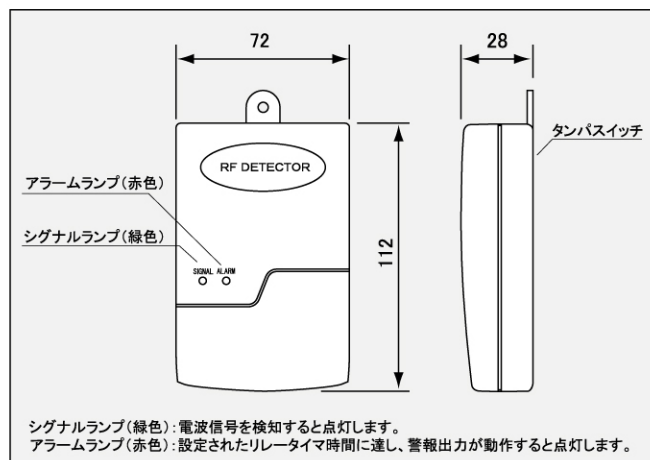

シグナルランプ(緑色): 電波信号を検知すると点灯します。
アラームランプ(赤色): 設定されたリレータイマ時間に達し、警報出力が動作すると点灯します。

【ご使用上のご注意】

- ・本装置の検知範囲は、設置環境や電波発信装置の電波発信周波数、出力レベルにより異なります。
- ・金属(鉄・アルミなど)で覆られている場所や、電波発信装置の出力レベルが低い(10mW以下)場合は、検知できないことがあります。
- ・付近に強い電波を発する無線中継所などがあると、その電波を常時検知しますので、設置できません。
例) 携帯電話の基地局や高圧線の鉄塔周辺など



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず製品付属の説明書を、よくお読みください。

輸入元: 株式会社アルコン

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合もあります。