

DL30DJ6D

白熱電球 30W 相当




詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL30DJ6D-30-40	6.3W	AC100V AC200V	3000K	器具 一体型	40°	250
DL30DJ6D-57-40			5700K			279
DL30DJ6D-30-60			3000K		60°	315
DL30DJ6D-57-60			5700K			430

DL40DJ10D

白熱電球 40W 相当



詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL40DJ10D-30-70	10W	AC100V AC200V	3000K	器具 一体型	70°	732
DL40DJ10D-57-70			5700K			814
DL40DJ10D-30-100			3000K		100°	622
DL40DJ10D-57-100			5700K			777

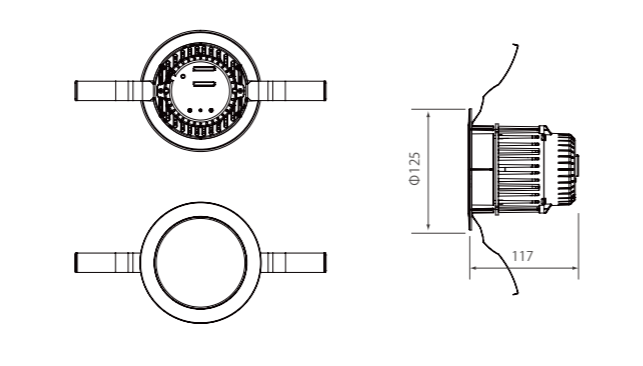


DL60DJ14D

白熱電球 60W 相当



詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL60DJ14D-30-70	14W	AC100V AC200V	3000K	器具 一体型	70°	1032
DL60DJ14D-57-70			5700K			1160
DL60DJ14D-30-100			3000K		100°	958
DL60DJ14D-57-100			5700K			1064






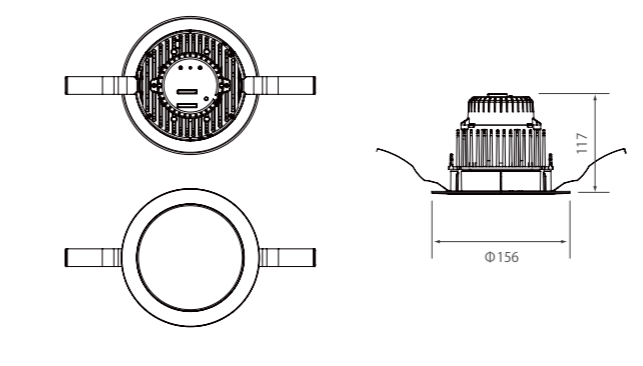


DL100DJ17D

白熱電球 100W 相当



詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL100DJ17D-30-70	17W	AC100V AC200V	3000K	器具 一体型	70°	1190
DL100DJ17D-57-70			5700K			1360
DL100DJ17D-30-100			3000K		100°	1024
DL100DJ17D-57-100			5700K			1352

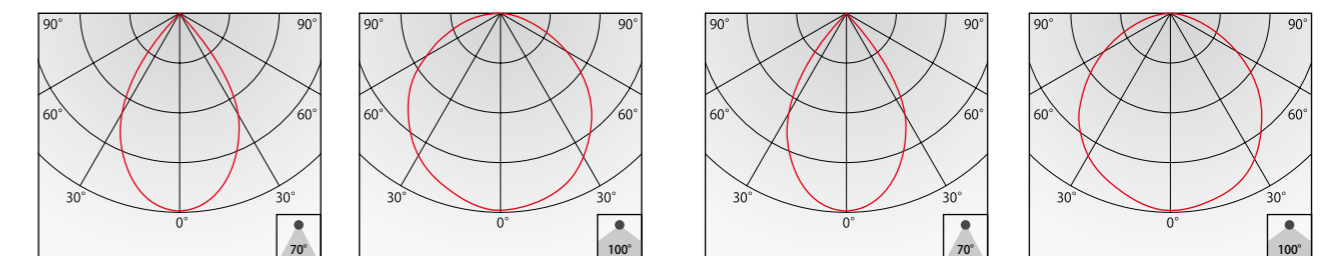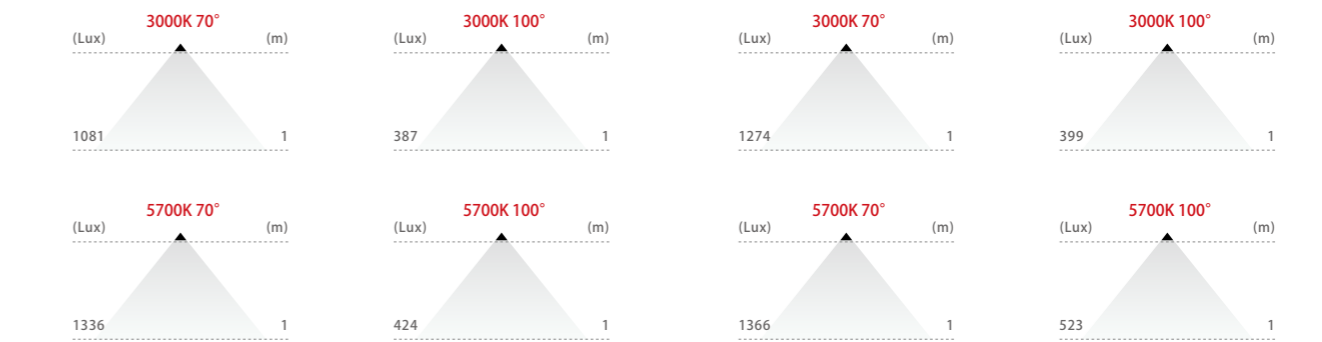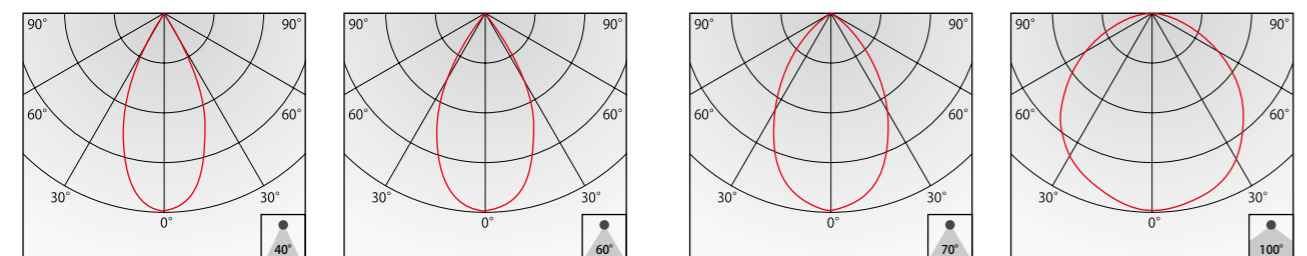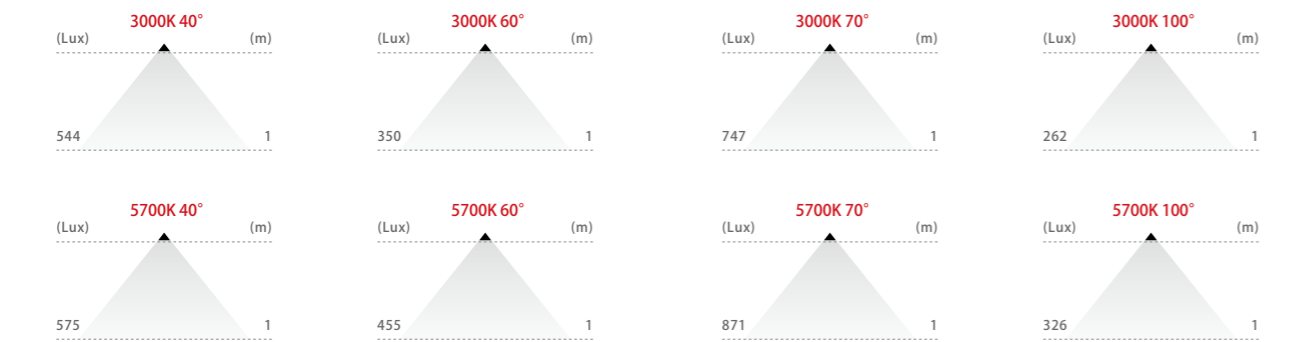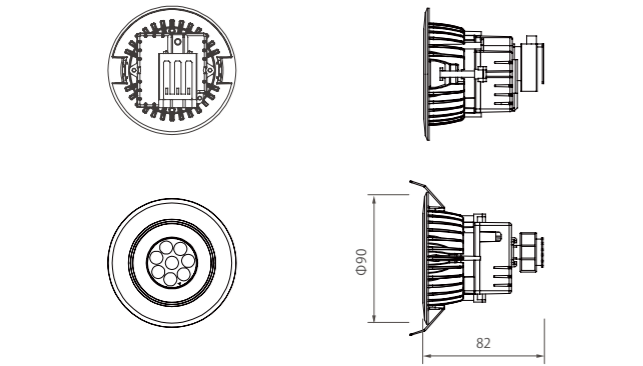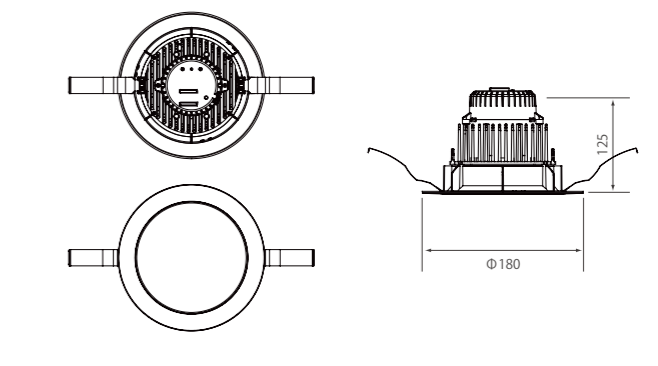


DL80SL11

水銀灯 80W 相当



詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL80SL11-57-120	11W	AC100V-240V	5700K	器具一体型	120°	768

※ 本仕様は製品の性能向上のために事前予告なしに変更されることがあります。




DL100SL15

水銀灯 100W 相当



詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL100SL15-57-120	15W	AC100V-240V	5700K	器具一体型	120°	1024

※ 本仕様は製品の性能向上のために事前予告なしに変更されることがあります。




DL200SL40

水銀灯 200W 相当



詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL200SL40-57-30	40W	AC100V-240V	5700K	器具一体型	30°	3600
DL200SL40-57-110					110°	2800

※ 本仕様は製品の性能向上のために事前予告なしに変更されることがあります。

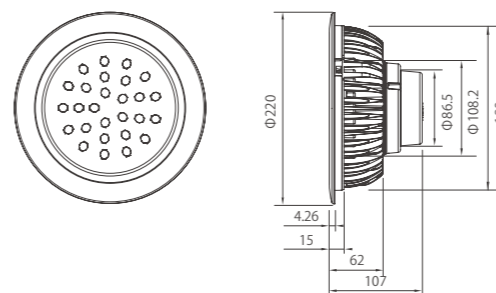


DL250SL45

水銀灯 250W 相当



詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL250SL45-57-30	45W	AC100V-240V	5700K	器具一体型	30°	4050
DL250SL45-57-110					110°	3130

※ 本仕様は製品の性能向上のために事前予告なしに変更されることがあります。

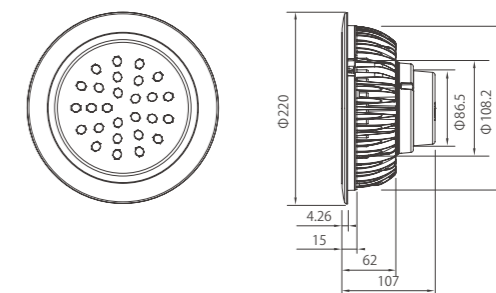


DL150SL19

水銀灯 150W 相当








詳細型番	消費電力	入力電圧	色温度	口金	角度	全光束 (lm)
DL150SL19-57-120	19W	AC100V-240V	5700K	器具一体型	120°	1265

※ 本仕様は製品の性能向上のために事前予告なしに変更されることがあります。



[DL150SL11 / DL150SL15 / DL150SL19 共通]

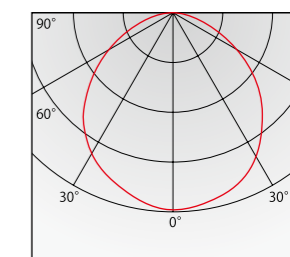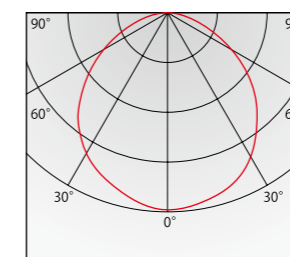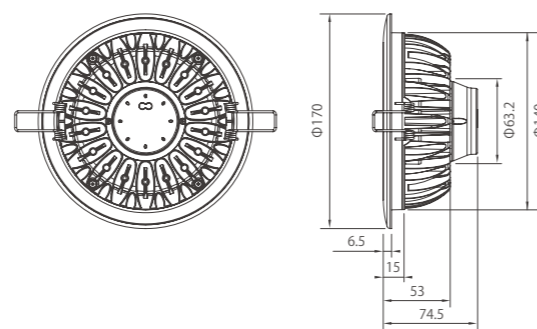

- ※ 組み合わせる調光制御機器や接続台数・使用環境により、調光下限時に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
- ※ 調光下限時には、光束、明るさのバラツキが分かりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- ※ LED素子には、光色、明るさにバラツキがあり、同一の形名の照明においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ※ 寿命は、光束が初期直の70%になるまでの総点灯時間です。