

コントロールコミュニケーター

KFC-0104N

多彩な周辺機器で セキュリティの可能性を広げます



周辺機器

多重入力装置



AI-16

- ・アドブレックス専用センサを16台増設

接点入力装置



DSI-16

- ・センサ入力モード…接点型センサを16台増設
- ・開始入力モード…外部入力で警戒操作

接点出力装置



SCO-08

- ・開始出力モード…警戒状態により出力が変化
- ・制御出力モード…センターからのオンライン制御

警報出力装置



EO-08

- ・ブロックの異常発生時に出力が変化

ユニバーサル I/O コントローラ



UNC-32

- ・32出力を13種の運用パターンから選択

自動運行装置



TACT-10

- ・ATM/CDなどのスケジュール運用を管理
- ・41種類の制御と8種類の運行モード

オペレーションターミナル



OT-301


- ・非接触 I C カードで警戒開始/解除操作
- ・イラストと音声ガイダンスで簡単操作
- ・防滴仕様

オペレーションコンソール



OC-32Cf
シリーズ

- ・最大32ブロックを集中警戒操作
- ・見やすいカラー液晶

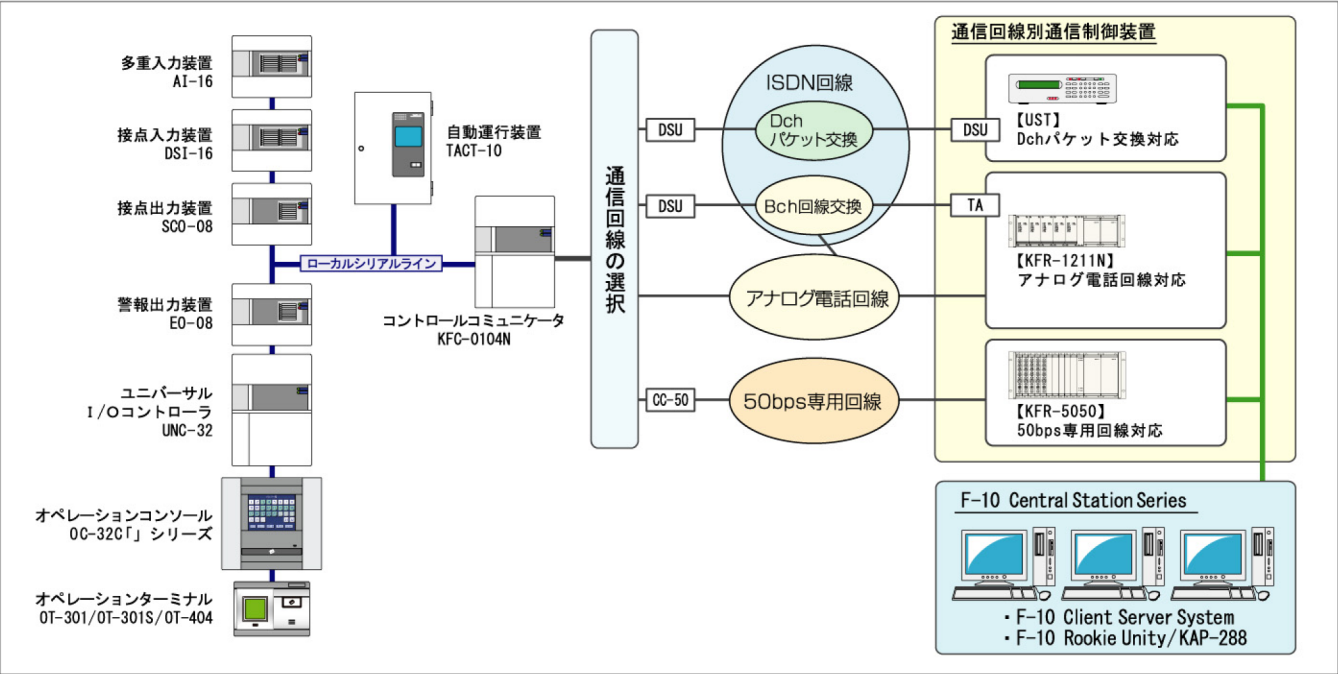


主な特徴

- 最大32の警戒ブロック
- 個人識別500人
- 通信回線のバックアップ (本体Ver. 1.21より)
ISDN回線のDchパケット交換で警備情報の送受信を行なっている場合、Dchが何らかの理由で不通になると、本機ではバックアップとして自動的にBch回線交換に切り替え、警備情報を送信します。
本機が不通の復旧を認識すると、再びDchでの通信を開始します。

- センサ入力24ch。104chまで増設可能
本機はセンサ入力を24ch(接点型8ch/多重型16ch)備えています。センサを増設する場合は、接点入力装置(DSI-16)または多重入力装置(AI-16)を計5台接続でき、最大104chまで増設可能です。
- 取付や増設の省力化
本機とカードリーダーなど周辺機器間の通信は、ローカルシリアルラインのみで行ないます。2芯のツイスト線(Φ0.9mm 対燃CPEVなど)を送り配線で接続し、300mまで配線可能です。さらにローカルシリアルラインリピータ(*)を接続して配線距離を伸ばすことも可能です。

*1) ローカルシリアルラインリピータはオプションです。(型式: LSL-RP)

寸法図

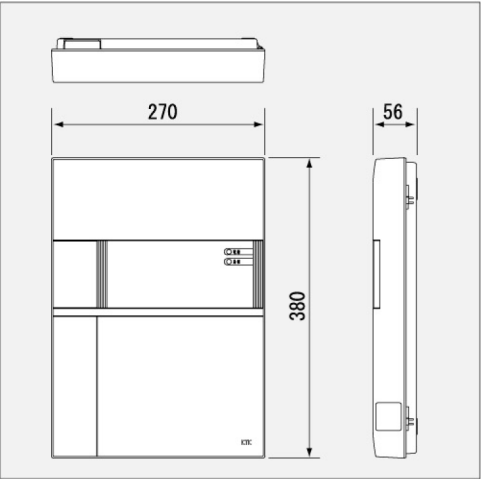

仕様

電源入力 / 消費電力	AC100V±10V 50/60Hz / 最大65VA		
外部供給電源	DC13~14.4V 300mA		
停電補償 / 停電補償時間	密閉型鉛蓄電池 12V 2.3Ah / 約40分		
周辺温度 / 周辺湿度	0℃~40℃ / 40%~80%RH. (結露しないこと)		
適用回線	50bps専用回線*2	電話回線	総合デジタル通信回線(基本)
適用サービス	—	—	Bch: 回線交換 Dch: パケット交換
センサ入力	接点: 8チャンネル, 多重: 1ライン(16チャンネル)		
開始入力	無電圧接点入力(ブロック1専用)		
ランプ出力	開始ランプ, ループランプ(ブロック1専用)		
代表出力	代表開始出力, 代表警報出力		
共用部開始出力	2系統 ブロック 31, 32		
ローカルシリアルライン	周辺機器接続用 38.4Kbps		
シリアル通信	KFC設定ソフトウェア用		
プリンタ出力	専用プリンタ KDP-1000F		
表示	電源ランプ, 通報ランプ 発光ダイオード(緑色)		
取付方法	壁掛式		
質量	約3.2Kg(バッテリー含む)		
端末設備適合認定番号	AC01-0083JP, L01-0023		

*2) 別途CCユニットが必要です。(型式: CC-50)

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置運用マニュアル」をよくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合もあります。