


回線断線警報器

LINE MONITOR

KLM-1


電話回線のセキュリティを補完します

警報用送信機を接続している電話回線の電流・電圧を常時又は警備開始中に監視し、断線や短絡を検知し警報を出力します。ベルやサイレンとの接続により異常を報知し侵入者を威嚇、撃退することができます。内蔵のモジュラージャックに携帯電話機を接続することにより回線のモニタや監視センターなど外部との通話が容易に行えます。

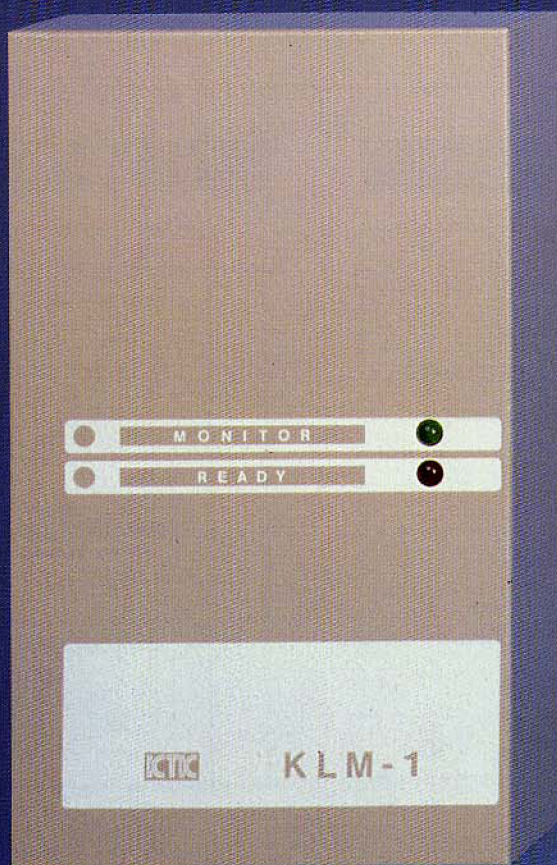

携帯電話機と接続


■ 系統図

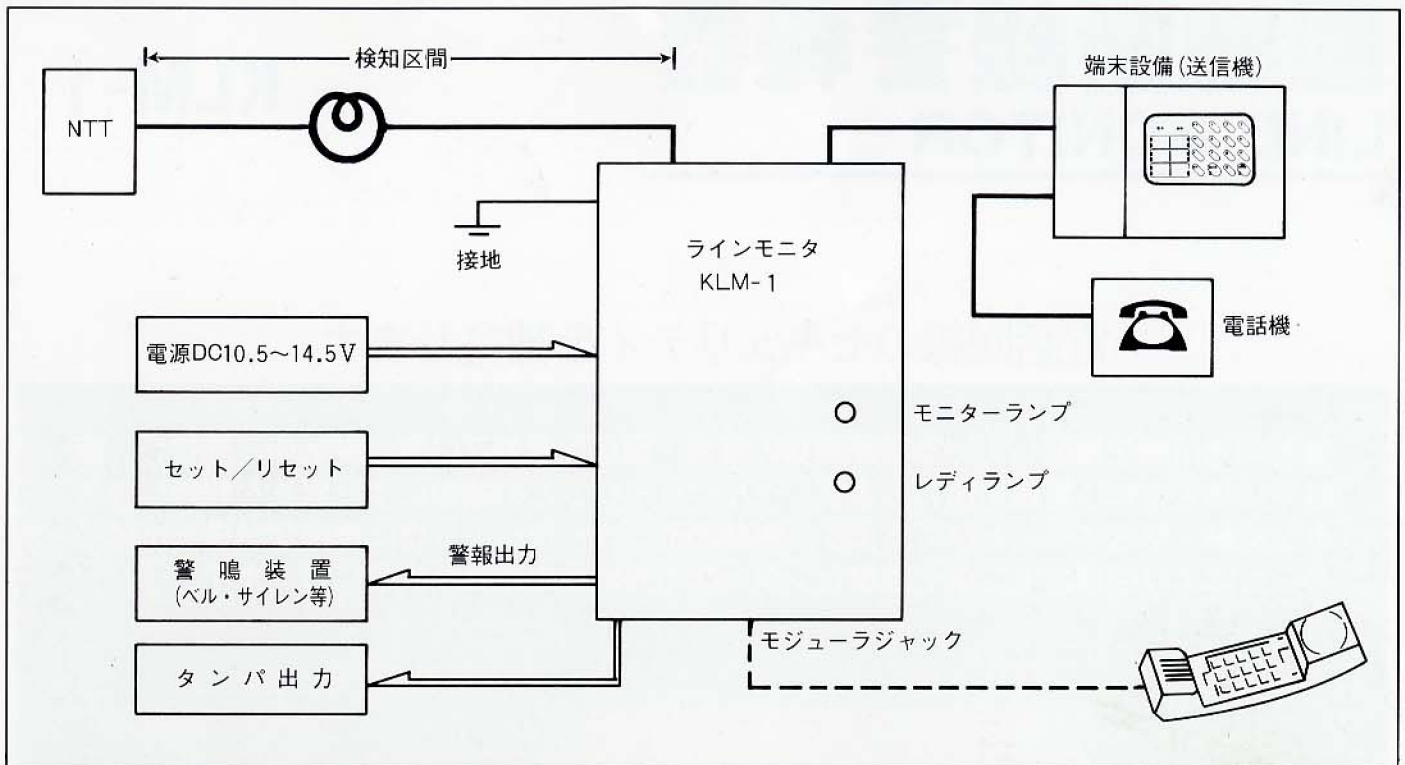

仕 様

接 続 回 線	電話回線
極 性 (L ₁ , L ₂)	無 極 性
検 知	・回線断及び回線短絡が約60秒以上継続した場合。 ・正常な通話以外で送受信器が長時間はずさされている場合検出することがあります。
警 報 出 力	NC又はNO (切替可)
接 点 容 量	DC30V 1A (抵抗負荷)
警報出力時間	検知時間中又は50秒間 (切替可)
監 視 モ ー ド	常時検知又はセット中のみ検知 (切替可)
セ ッ ト 入 力	NC又はNO (切替可)
使 用 電 源	DC10.5V~14.5V
消 費 電 流	60mA
外 形 寸 法 W・H・D mm	92×155×31
重 量	340g

外 形 寸 法 図

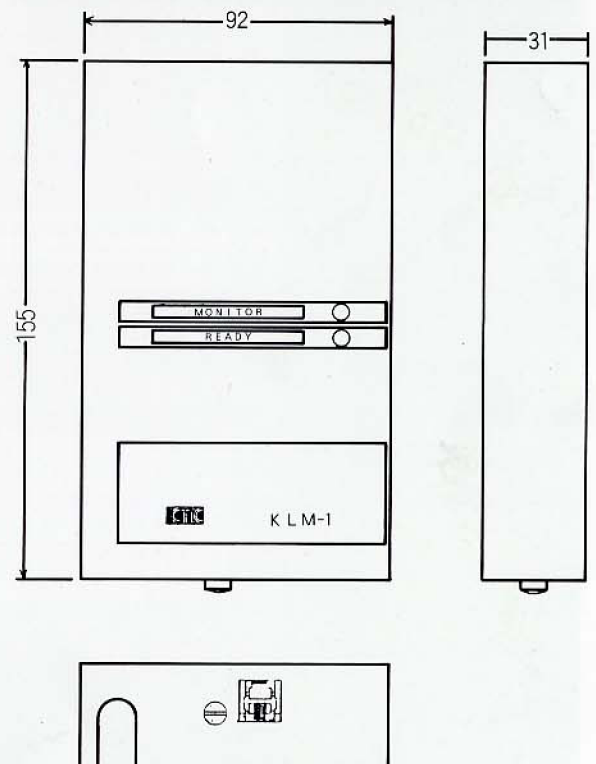

認定番号 S88-0175-0
特許申請中

※外観および仕様については、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。