


金庫防犯検知器

KS3120/KS3130


使いやすさと確実性を徹底追及した
金庫センサの決定版

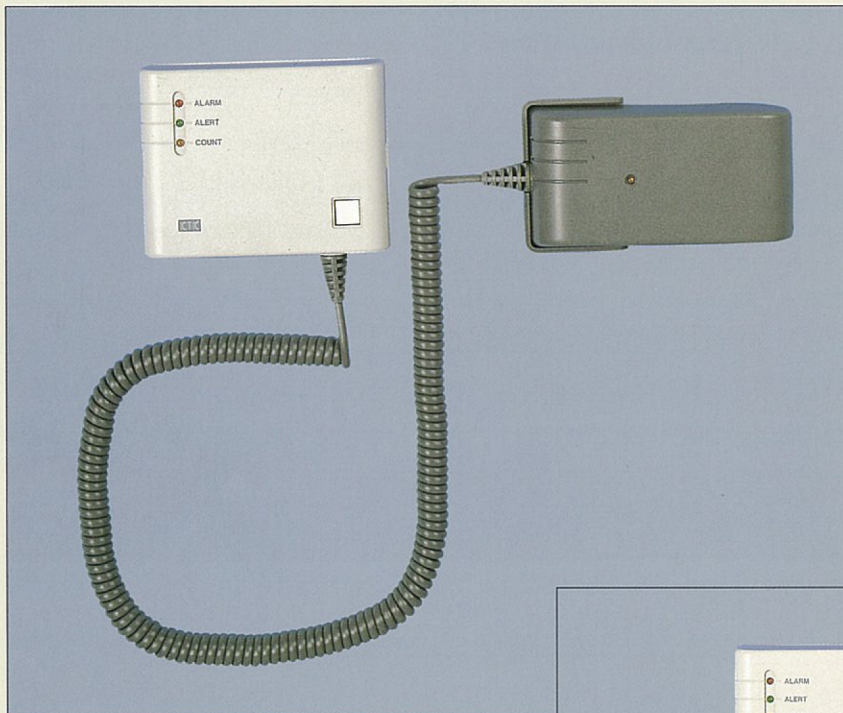

どんなタイプの金庫にも傷をつけることなく簡単にセットでき、大切な財産を盗難から確実に守ります。内蔵の慣性センサにより、金庫に加えられる微小な衝撃振動を検知し、付属のコントローラからアラーム信号を出力します。

検知部の金庫への取り付けはマグネットによる吸着方式です。壁面に取り付けられるコントローラとはカールコードで接続されます。

▲KS3120フラットタイプ

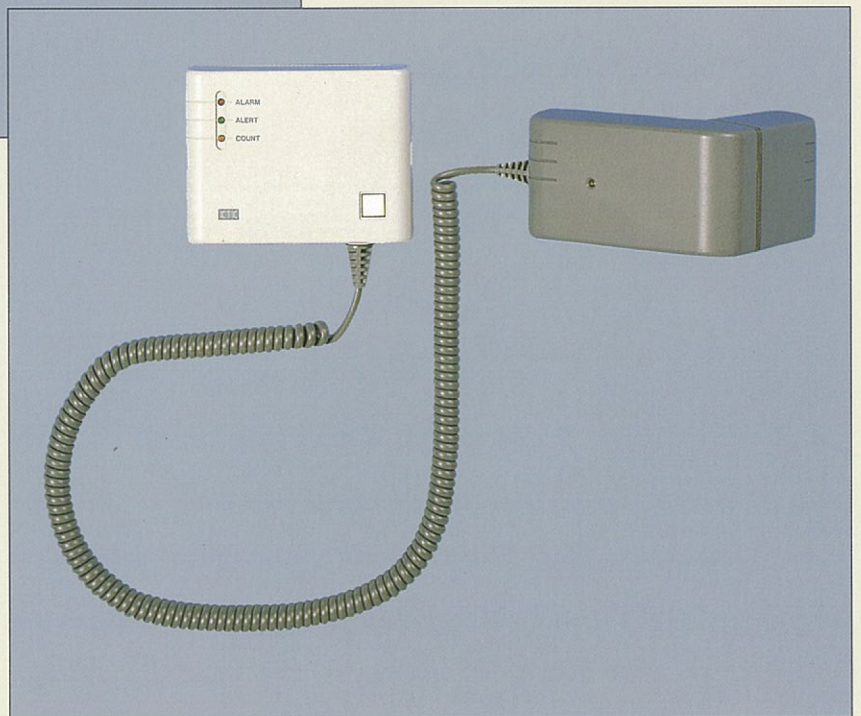

▲KS3130L型タイプ

金庫防犯検知器 KS3120/KS3130

新しい機能と特徴

●簡単な取付け

検知部はマグネットによって吸着しますので金庫や金庫扉だけでなく、スチールキャビネット、書庫、CD/ATMなどにも一切加工を施さずに簡単に取付けることができます。

●慣性センサ内蔵

従来の検知器に比べ検知能力が格段に向上しました。金庫表面に加えられる微小な衝撃振動を確実にキャッチし、しかも地震などによる誤報はありません。

●感度調整が自在にできる

コントローラに内蔵されたパルスコントロール回路により、設置対象物の形状や材質に見合った微妙な設定や調整ができます。

●確実なセット

検知部が所定の位置に正しくセットされなければ、ループができません。所定の位置に正しくセットされているか否かの識別を検知部の表示ランプによって確認することができます。

●セット忘れがなくなる


検知部自体をはずさなければ金庫扉を開けられない構造(KS3130)なので、金庫扉の開閉の際、検知器の脱着が習慣化してセット忘れがなくなります。

●安全確実なタンパー・プルーフ・スイッチ


高感度のボールタイプ接触スイッチを使用。検知部を外したり、傾けたりすると発報します。又、脱着の際に表面に傷をつけません。

外形寸法図


KS3120検知部

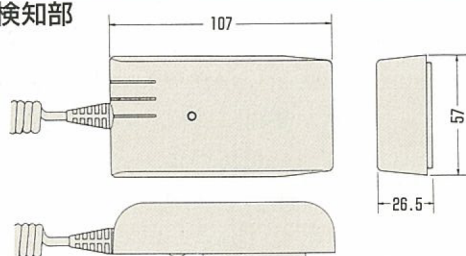


KS3120アタッチメント



コントローラ部
(KS3120、KS3130共通)

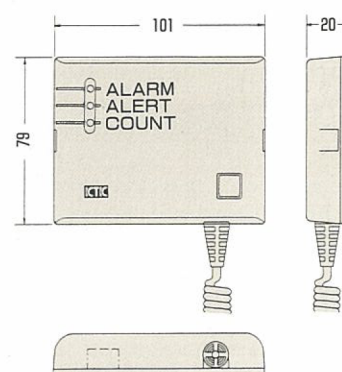

KS3130検知部

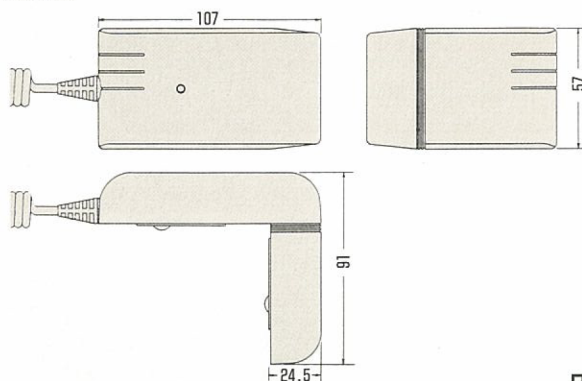

仕 様

入力電圧	DC10.5V～14.4V
消費電流	45mA Max.
警報出力	無電圧接点1c(C,NC,NO) 接点容量：DC30V,1A又はAC100V,0.5A 約2秒のリトリガブル動作
タンパー出力	無電圧接点1b (NC) 接点容量：DC30V,1A AC125V,1A
動作温度	－10℃～50℃
ケース材質	ABS樹脂 難燃性94V-0
カラー	ダークグレー（検知部） ライトグレー（コントローラ部）
重 量	KS3120:320g KS3130:360g

用 途

■KS3120フラットタイプ

本機にはアタッチメントが付属しています。設置時、鉄扉表面にアタッチメントを貼付しておき、セットの際には検知部をこのアタッチメントのガイドに合わせて吸着させます。金庫室鉄扉、スライド構造の鉄扉、書庫、現金自動支払機などの用途に適しています。

■KS3130L型タイプ

本機の検知部はL型の形状をしており、金庫の扉面と側面のコーナー部を挟むように吸着させてセットします。据置型金庫、開き戸構造の鉄扉、書庫、現金自動支払機などの用途に適しています。