



オペレーションコンソール

OC-P2

操作ボックス

F-10 2G

コンパクトな集合型操作ボックス 見やすい液晶画面とタッチパネルで簡単操作



8ブロック対応

8ブロックの操作が
1台で行えます

サポート機能

「絵」と「文字」と「音声」
で操作をサポート

汎用接点出力

4種類の出力条件
から選択できます

■ 8ブロック対応の非接触型操作ボックス

8ブロックの警戒操作が可能な非接触型操作ボックス。
コンパクトなサイズで設置場所を選びません。

■ 「絵」と「文字」と「音声」で操作をサポート

ユーザーの操作を「絵」と「文字」と「音声」で優しくサポート。
どなたにでも安心して操作が行なえます。

■ 指先1つの簡単操作

本体操作は指先で液晶タッチパネルを触れるだけ。あとは
()マークに専用カードを近づけるだけで警戒操作が行え
ます。

■ ひと目で分かるブロックの警戒状態

ブロックボタンの色で現在の警戒状態を表示。どのブロック
が警戒中かひと目で分かります。

■ 便利な三路操作

表示される全てのブロックは2台目の本装置やオペレーション
ターミナル(OT-P1/-P2) から三路で警戒操作が行えます。

■ メンテナンス業務の省力化をサポート


設定や通信状態の確認や出力試験など、本体で10種類の
メニューからメンテナンスが行なえます。



オペレーションコンソール OC-P2

操作ボックス

■ 系統図

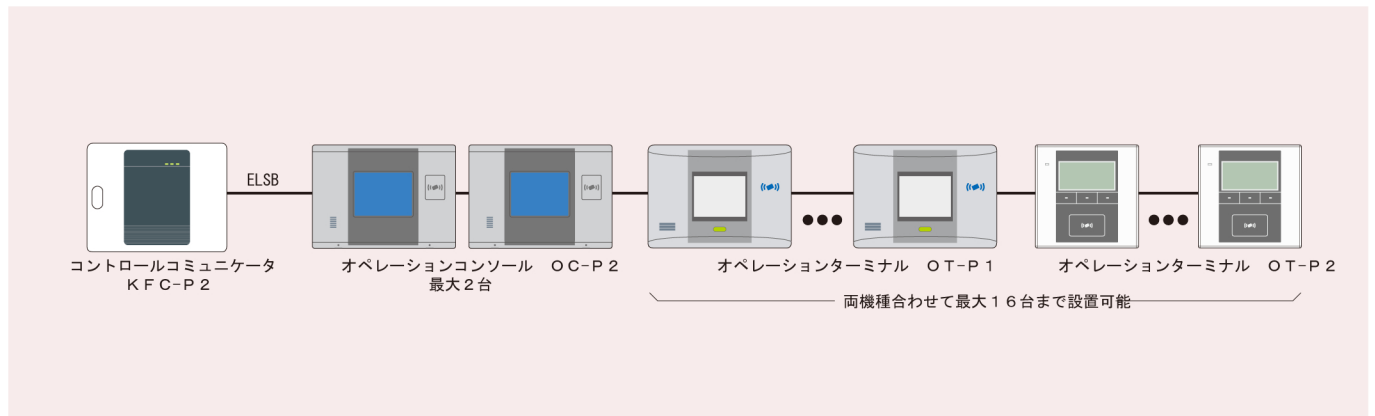

■ 特徴


8ブロックの警戒操作が可能

OC-P2はブロックの警戒操作が行える集合型操作ボックスです。カラー液晶タッチパネルとガイダンス機能で、どなたにでも簡単に操作が行えます。また、他の操作ボックスと三路操作も行うことが可能です。

液晶画面例



■ 寸法図

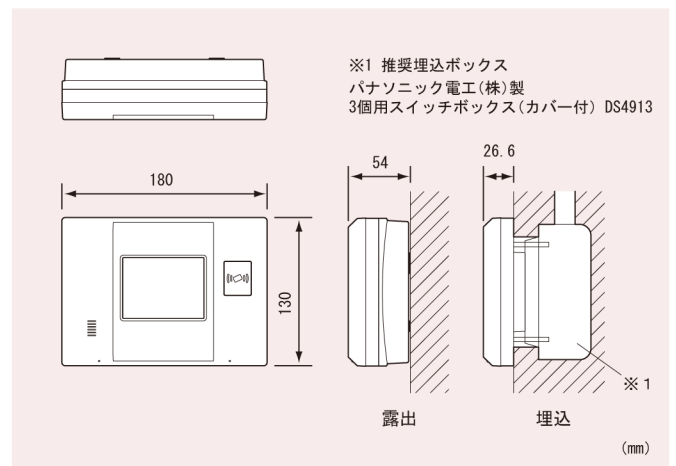

■ 仕様

電源電圧 / 消費電流	DC10.8～14.4V / 0.45A(最大)	カードリーダー	電磁誘導式非接触型(搬送周波数125kHz)
オペレータ検知センサ入力	1点(無電圧接点入力, クローズで液晶バックライト点灯)	使用カード	キングオリジナル非接触ICカード/非接触ICタグ
接点出力	1点(1a 無電圧接点出力 DC30V 1A) オールセット出力, オールセット出力(ディレー時間設定), 代表開始出力, 代表警報出力 より選択	周囲温度 / 周囲湿度	0℃～40℃ / 80%RH以下(結露しないこと)
通信	ELSB (625k bps)	取付方法	壁面取付方式または壁面埋込方式, 屋内専用
表示	カード読み取り表示(発光ダイオード:青色) 液晶ディスプレイ 3.5インチ STNカラーLCD(LEDバックライト:白色)	材質	本体, フロントカバー, 露出ボックス: ABS樹脂 UL94-0 取付ベース: アルミ合金
タッチパネル	アナログ抵抗膜方式	質量	約630g
		電池試験接続	あり
		タンバ検出機能	フロントカバーの開閉検知, 機器傾き検知

※オペレーションターミナル(OT-P1/-P2)やオペレーションコンソール(OC-P1/-P2)を並べて設置する場合は、上下・左右70mm以上、背面80mm以上間隔を開けて設置してください。

※本装置の周囲に他の機器を設置する場合は、上下・左右に20mm以上間隔を開けて設置してください。



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。