

CCDカラーカメラ [TNC4604J]

DC12V電源カメラ




EX view HAD CCDの採用で鮮明な画像を映します

DC12Vで稼動するコンパクトなカメラです。デジタルシグナルプロセッサ (DSP) 方式で電子アイリスを搭載しています。

●レンズ別売り (CSマウント)

※EXview HAD CCDはソニー株式会社の登録商標です。

入力電源/消費電力	DC12V/4.5W AC24V/4.0W
映像素子/有効画素数	1/3インチ カラーCCD/38万画素
解像度	水平:470TV本 垂直:350TV本
S/N	48dB
最低被写体照度	1.0 lx (F1.4 白熱灯)
質量	約300g

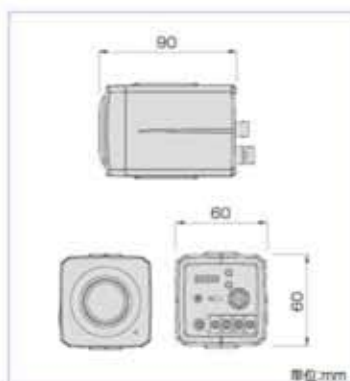

単位:mm

超広角ドーム型カメラ [QD4001N]

DC12V電源カメラ



薄型のボディに人感センサを内蔵した衝撃に強いカメラです

DC12Vで稼動するドームカメラです。超広角レンズを搭載していますので、エレベータの内部など狭い所に最適な画角で撮影でき、人感センサーを内蔵しています。またドーム部には強化樹脂、本体はアルミダイカストを採用していますので衝撃に強い構造です。

入力電源/消費電力	DC12V/2.8W
映像素子/有効画素数	1/4インチ カラーCCD/38万画素
解像度	水平:480TV本 垂直:350TV本
最低被写体照度	5 lx (50IRE)
レンズ	f=1.74mm F2.8
水平画角	109°
質量	約460g



単位:mm

パンダブルーパンフォーカスパンチルトズームカメラ [PF-PT500]

DC12V電源カメラ



屋外設置も可能でフォーカス調整不要なPTZカメラ

パンフォーカスレンズ搭載でフォーカス調整が不要な屋外用PTZドームカメラです。衝撃に強いボディと高い防水性 (IP66) で設置場所を選びません。また、マスキング機能やデナイト機能も搭載。24時間どこでも安心して使えるカメラです。

入力電源/消費電力	DC12V / 7W
映像素子/有効画素数	1/4インチ カラーCCD/38万画素
解像度	水平:520TV本 垂直:350TV本
最低被写体照度	カラー:1.21 lx 白黒:0.06 lx
レンズ	f=2.8 ~ 7.3mm F1.9 ~ 3.0 電動パンフォーカス
水平画角	73°~28°
質量	約1.5kg



単位:mm

高感度カメラ [NSV-2130]

DC12V電源カメラ



シェード付


赤外線照明を装備した高感度なデナイトカメラです

暗闇に効果的な赤外線照明を装備。0ルクスでも約5m先の様子を映します。また、ワイドダイナミックレンジ機能で照度の変化にも柔軟に対応できます。また最大6ヶ所までのマスキング機能があり、プライバシー問題にも万全です。

●防水仕様 JIS-C0920 IP66

●日よけシェード付属

入力電源/消費電力	DC12V/6.5W VP多重
映像素子/有効画素数	1/3インチ カラーCCD/38万画素
解像度	水平:470TV本 垂直:360TV本
最低被写体照度	カラー:0.35 lx 白黒:0.045 lx
レンズ	f=2.9~8.0mm FO.95~1.8
水平画角	94.6°~35.3°
質量	約1.3kg (本体のみ)

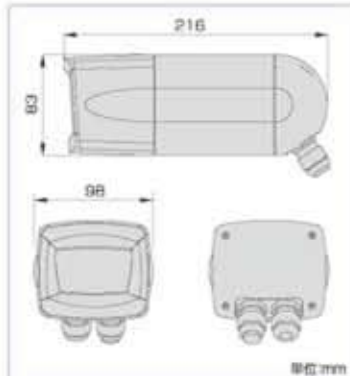

単位:mm