



アクセスロガー

UN-AL1

施錠操作・警戒操作履歴を
お使いのPCから確認できます


- WEBブラウザで簡単操作
- 10,000件の履歴データをメモリ
- CSV形式でエクスポート

本装置は、オペレーションターミナルによる電気錠の解錠操作や警戒操作の履歴を、汎用のPCで簡単に確認が行える装置です。

特長

○既存のネットワークに接続可能

本装置は、WEBサーバ機能を内蔵しています。設置時にIPアドレスを設定することで、ネットワーク内の1サーバとして扱うことが可能です。そのため、ネットワーク内のPCであれば、どこからでもログオンすることができます。

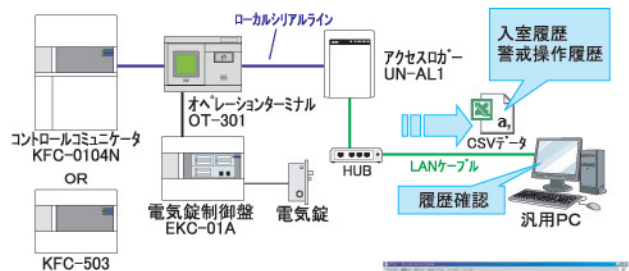

○WEBブラウザでアクセス


PCからの操作ソフトウェアには、WEBブラウザを使用。専用のソフトウェアは必要ありません。ログオンには、ユーザー名とパスワードが必要です。

「イベントの検索」画面



仕 様	
電 源	電源入力 DC10.8～14.4V
	消費電力 250mA(最大)
環 境	周囲温度 0℃～40℃
	周囲湿度 40%～80%RH(結露しないこと)
通 信	LAN 10BASE-T / 100BASE-TX 自動切換
	通信速度 最大10Mbps / 100Mbps
	回線容量 1回線
	ローカルシリアルライン 38.4kbps
入出力	RS-232C 1(コンソール接続用)
	接続対応機器 コントロールコミュニケーター(KFC-0104N / KFC-503)
	異常出力 無電圧接点出力 1a 接点容量:DC/AC24V 0.5A
履 歴	イベント情報 警備開始、警備解除、電気錠施錠、電気錠解錠、扉開閉障害発生、扉開閉障害復旧、ログバッファ・オーバーフロー
構 造	取付方式 壁掛式/卓上/据置式
	本体材質 ABS樹脂(UL94V-0)
	質量 約300g

寸法図

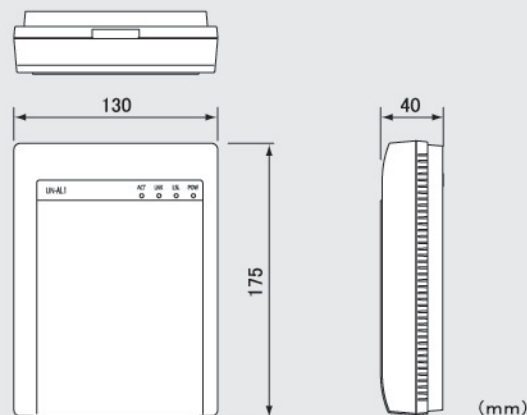

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」を、よくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合もあります。