

壁埋込リーダー

XR01A-NF-P2(K)

(取扱商品)

コンパクトなカードリーダー オフィスにスッキリ馴染みます

埋込型

露出型
(露出取付プレート別売)

- KAC-01 専用のカードリーダー
- コンパクトで薄型のスッキリサイズ
- FeliCa・Mifareカードに対応
- 明るいLEDランプの状態表示

特徴

○パーテーションにも取付可能な薄型カードリーダー
1個用スイッチボックスに取付られるコンパクトなカードリーダー。壁面に必要な深さは約20mmなので今まで露出タイプでしか設置できなかったパーテーションにも埋め込んで設置できます。


○お手持ちのICカードも使えます

弊社標準のFeliCa・Mifareカードのほかにも、お手持ちのFeliCaカードやMifareカードも使用できます。
専用カードが不要な分、導入コストが低く抑えられます。



○明るく分かりやすいLEDランプ

正面のLEDで操作状況をお知らせします。
高照度LEDによりハッキリと見分けることが可能です。

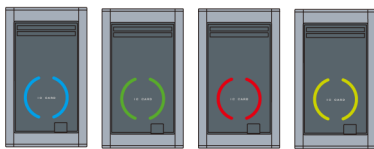

○少ない消費電流


リーダーを入室用・退室用の2台を設置してもKAC-01からの外部供給電流で稼働できます。

※ FeliCaカードとMifareカードの併用運用はできません。
※ 弊社標準カード以外の場合、FeliCaカードはIDmコード、Mifareカードはシリアル番号を読み取ります。
※ お客様ご指定のコードを読み取ることはできませんのでご注意ください。


仕様

定格入力電圧	10.8～14.4V
最大消費電流	170mA
搬送周波数	13.56MHz
質量	約100g
インターフェース	RS-485
設置場所	屋内専用
製造メーカー	ジーエルサイエンス株式会社

寸法図

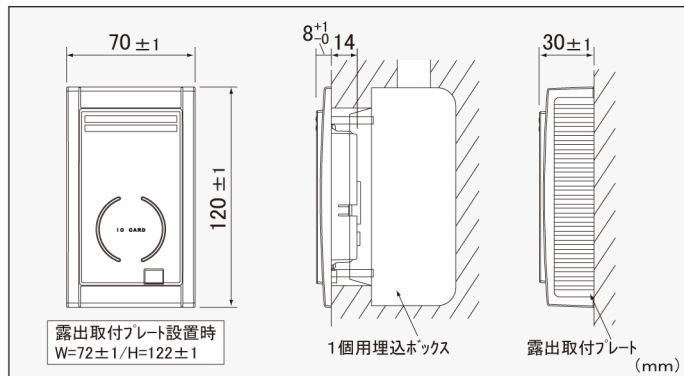

系統図

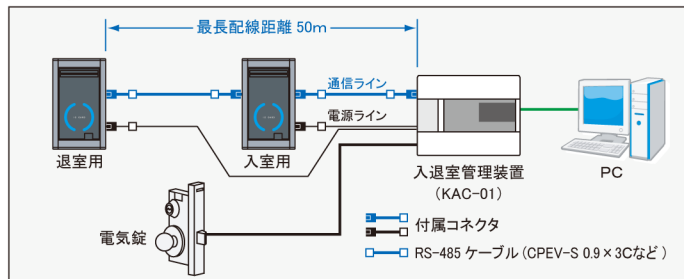

※ 暗証番号入力やタイムレコーダ機能は使用できません。 ※ ビープ音の音量調整はできません。
※ 取り付けにはオプションの専用工具が必要です。 ※ 納入後に初期設定の変更はできません。
(初期設定項目: カードの種類 / フォーマット形式 / システムコード設定 / 操作音の有無 / 入・退室モード切替)



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」を、よくお読みください。

※ FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
※ Mifare は NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。
※ 外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※ カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。