


フラッシュライト

FL-2「R」/「B」

高照度LEDの鋭い閃光で
侵入者を威嚇します

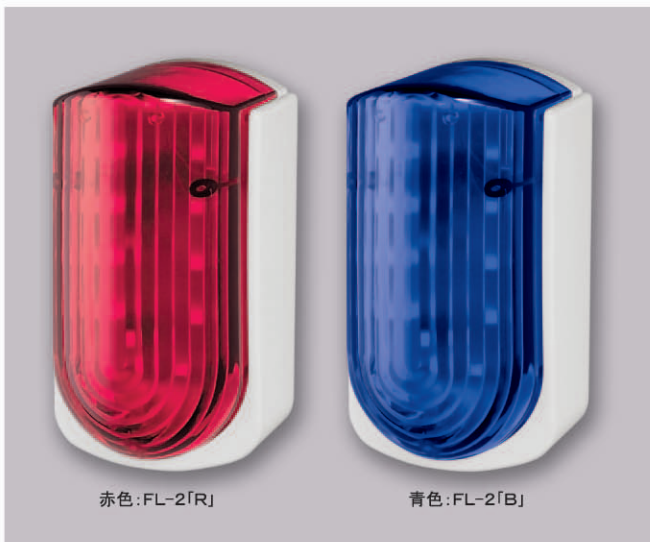

赤色:FL-2「R」

青色:FL-2「B」

- LEDランプ採用で長寿命
- 赤色と青色の2色をラインナップ
- 昼間でもはっきり分かる高光度

本装置は、セキュリティシステムで異常が発生したとき侵入者を威嚇するとともに周囲へ異常発生を知らせる用途や、注意喚起など、幅広い用途でご使用いただけるフラッシュライトです。

特徴

○LEDランプで長寿命

光源には高照度LEDランプを採用。従来のキセノンバルブに比べ長寿命なので長期間ご使用いただけます。



○より目立つ点滅方式

4回連続点滅で1回休止する点滅方式を採用。目立つ点滅方式で侵入者を威嚇します。

○防雨構造


保護等級IP44の防沫構造ですので、屋外に安心して設置いただけます。

IP44とは
固形物に対する保護等級が4級(直径1.0mm以上の固形物が入らない)で、水に対する保護等級が4級(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響をうけない)であることを示します。

○耐候性に優れたASA樹脂を使用

ベースには耐候・耐熱性、退色性に優れたASA樹脂を使用しています。

仕 様		
定 格	光源	LEDランプ
	光度	約5.0cd
	閃光回数	60回±15回/分(DC12V入力時)
	閃光寿命	500,000回以上
	電源電圧	DC10V～15V(無極性)
環 境	消費電流	最大165mA
	周囲温度	-25℃～60℃
	周囲湿度	40%～80%RH
構 造	材質	カバー:ポリカーボネイト樹脂 ベース:ASA樹脂
	取付方法	壁面ビス止め
	保護等級	防沫形(IP44)
	質量	約230g(リード線含む)
そ の 他	配線接続	リード線式
	リード線長	500mm

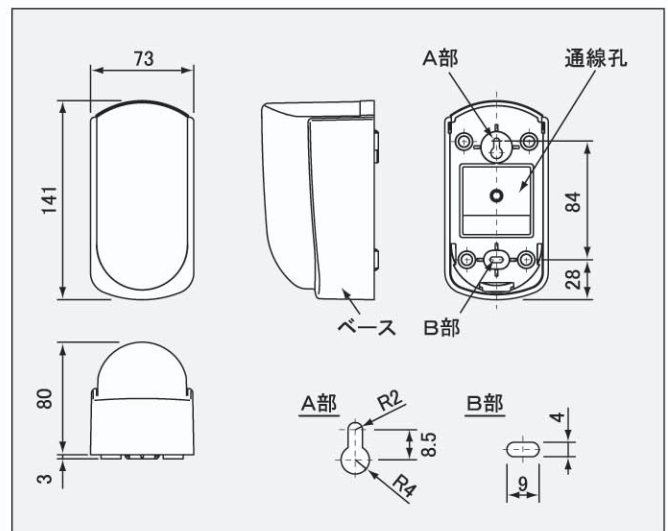

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」を、よくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少ことなる場合もあります。