


寸法図

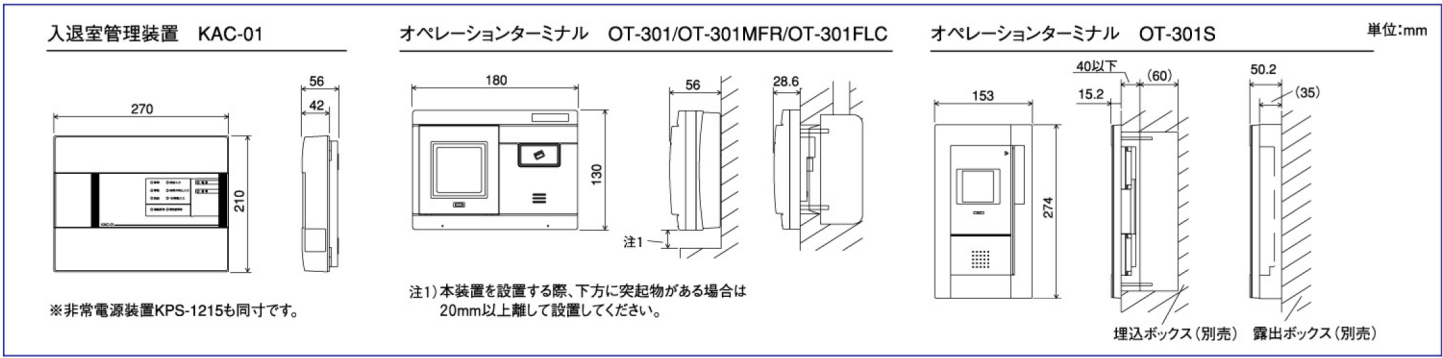


仕様

入退室管理装置 KAC-01	
入力電源 / 消費電力	AC100V±10V 50-60Hz / 63VA (MAX)
外部供給電源	DC10.8V～14.0V 350mA
バッテリー / 停電補償時間	ニッケル・カドミウム蓄電池 約15分
周辺温度 / 周辺湿度	0℃～40℃ / 40%～80%RH (結露しないこと)
LAN	10BASE-T / 100BASE-TX 自動切換
電気錠制御 I/F	1回路
Wiegand I/F	2回路 (入室用、退室用) 26ビットコードデータ入力 (DC0V～5V)
外部入力	解錠入力, 1回解錠入力, 時間外停止入力, 周辺装置タンパ入力
外部出力	機器異常出力, 電気錠異常出力, 扉閉信号出力, 施錠信号出力
ローカルシリアルライン	オペレーションターミナル接続用 38.4kbps
取付方法 / 取付場所	壁面設置/屋内のみ
質量	約1.5kg

オペレーションターミナル				
型式	OT-301	OT-301 MFR	OT-301 FLC	OT-301S
対応カード	オリジナル非接触ICカード / タグ	MIFARE®カード	FeliCa® カード	JIS II 磁気ストライプ式カード
入力電源	DC10.4V～14.4V	DC10.8V～14.4V	DC10.8V～14.4V	DC10.4V～14.4V
消費電流	300mA	350mA	350mA	300mA
周辺温度 / 周辺湿度	0℃～40℃ / 40%～80%RH (結露しないこと)			
カードリーダ	電磁誘導式非接触型			
液晶パネル	128×128ドットSTN型グラフィックLCD (LED バックライト付)			
タッチパネル	抵抗感圧式タッチパネル (デジタルタイプ, 6×9マトリックス)			
ローカルシリアルライン	KAC-01 接続用 38.4kbps			
取付方法	壁面設置 (露出式または埋込式)			
取付場所	屋内もしくは半屋外防雨型 (JIS C 0920-1993適合)			屋内のみ
質量 (本体のみ)	約640g			約660g

接続可能な電気錠	
通電時解錠型電気錠	AUT, AMT, ALT
通電時解錠型電気ストライク	AST
通電時施錠型電気錠	AUR, AMR, ALR
通電時施錠型電気ストライク	ASR
瞬時通電施解錠極性反転型電気錠	ALA, ANS, AUS
モーター錠	AL3M
瞬時通電施解錠極性固定型電気錠	AMS
自動ドア	(無電圧接点出力)

※電気錠の型式は、美和ロック株式会社製の型式です。
※他社製電気錠をご使用の場合は、電気錠の仕様をご確認ください。

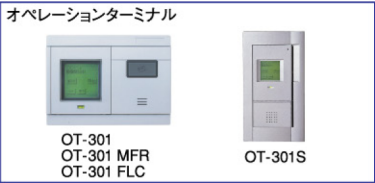

※他のウィガンド認証装置については別途お問い合わせください。

カード・タグ



⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

- MIFARE®は、Royal Philips Electronics社の登録商標です。
- FeliCa®は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
- カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合があります。



King Access Control System

シンプル構造で安心が見える。 1ゲート専用の入退室管理システム。

入退室管理に必要な機能を十分に満たし、
誰もが簡単に使えるシステム——それが新しいKACシステムです。

Feature

多彩な機能でオフィスの安全を守ります。

登録カード枚数4,000枚

カードの登録枚数は最大4,000枚。
多くの利用者にも対応できる、余裕の枚数です。

専用のPCやソフトは不要

カードの登録や履歴の管理には、Webブラウザを使用。
現在お使いのPCから操作が行えます。

MIFARE®/FeliCa®カードも対応

オペレーションターミナルを4種ラインナップ。
複製不可能なオリジナルカード以外にMIFARE®、FeliCa®、
JIS II 磁気カードに対応します。

アンチパスバック機能

特に重要な部屋には、入室だけでなく退室も管理すること
をお勧めします。入室履歴が記録されていない人は、部屋
から退室することができません。

保存ジャーナル10,000件

入退室の操作履歴（ジャーナル）を常時10,000件保存。
条件を絞り込んで検索することが可能です。


時間外停止機能

カード操作を禁止させる機能です。オペレーションターミ
ナルには「使用できません」とガイダンスが表示されます。

※別途スケジュールをご用意下さい。

System

お客様に合わせたプランをご提案致します。

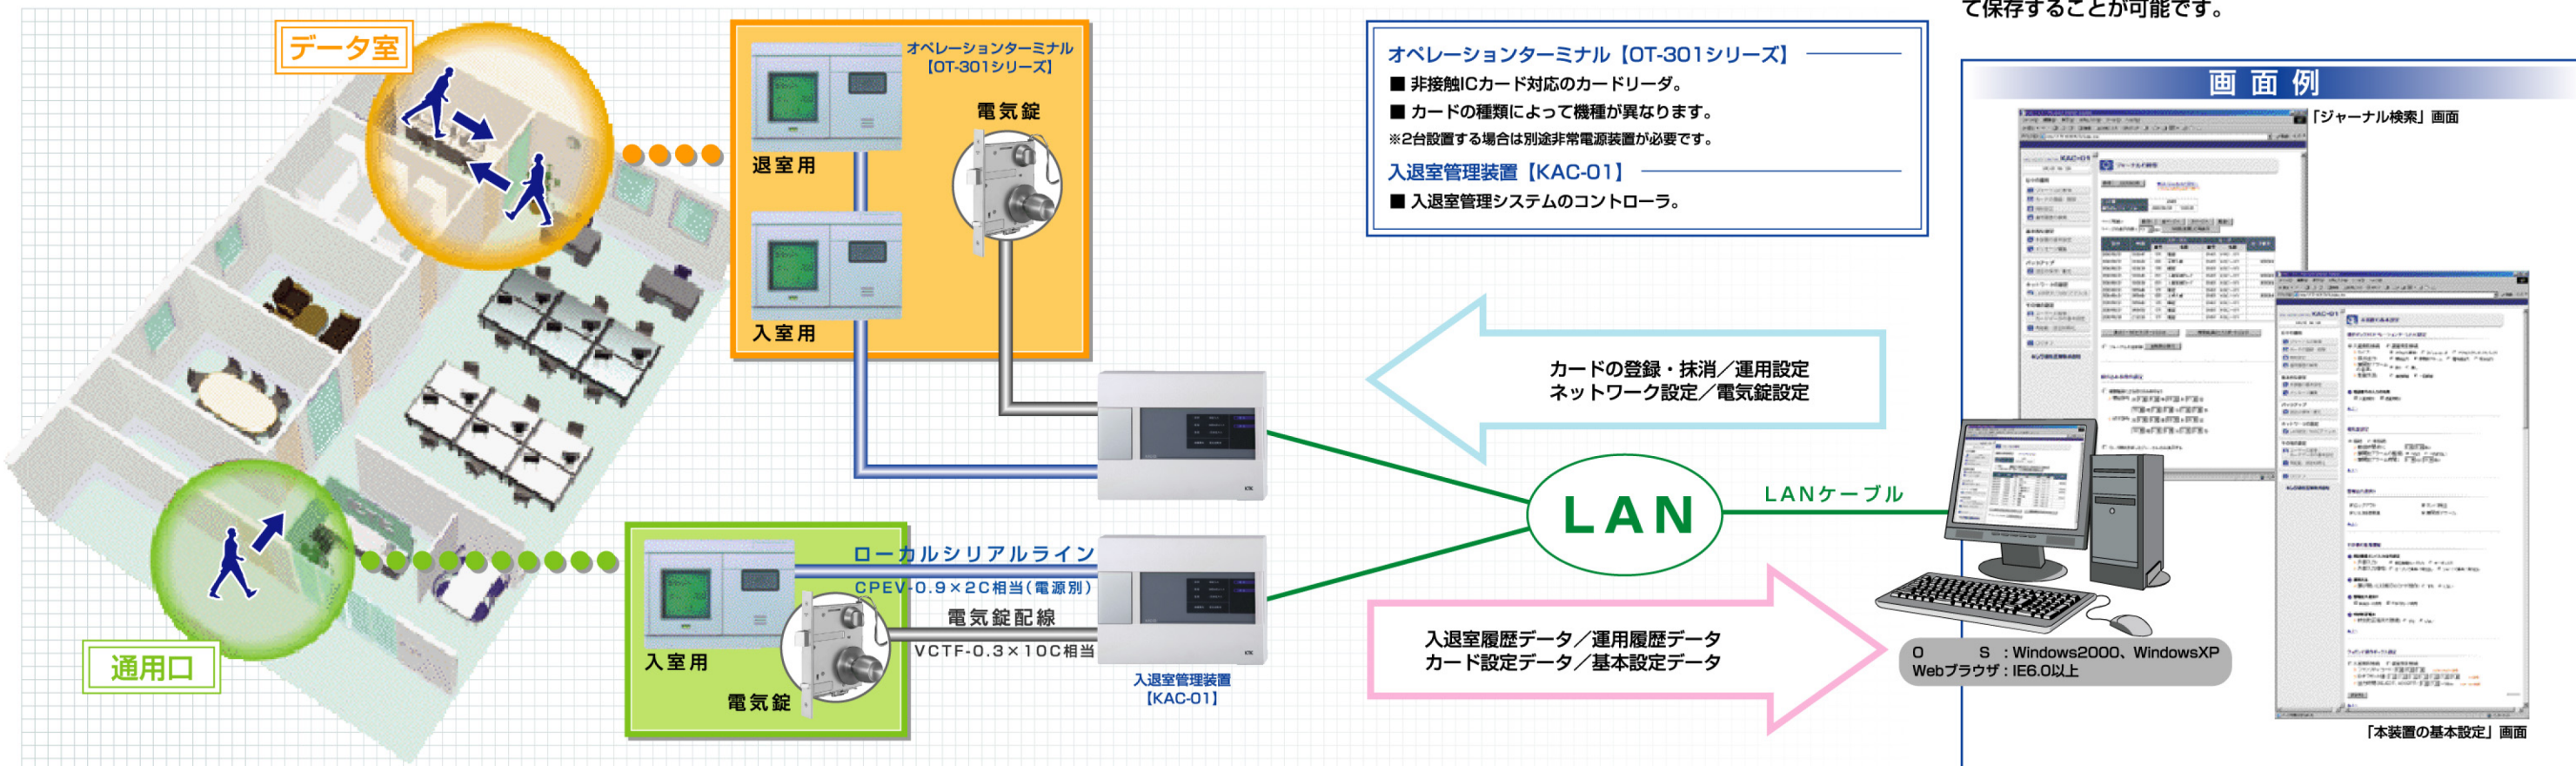


Key

鍵の持ち出しを管理します。

鍵管理ボックス

電気錠の代わりにシングルキープールボックスを接続すると、
鍵管理システムとして運用可能。鍵の持ち出し履歴が確認でき
ます。

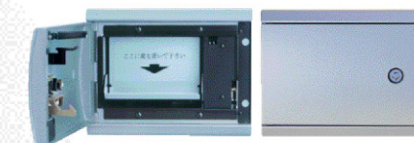

シングルキープールボックス KKP-1FN

使用例

- ロッカーの鍵管理
- ショーケースの鍵管理
- 共有車の鍵管理

Management

PCで設定・管理が行えます。

アクセス可能なPCは、ネットワーク上の全てのPC

入退室管理装置は、既存のネットワーク（LAN）に接続して使用
します。ネットワーク上のPCならば、どこからでもアクセスする
ことが可能です。

※アクセスには、「ユーザー名」と「パスワード」が必要です。

WebブラウザソフトがあればOK

システム用のソフトウェアにはWebブラウザを使用。専用のソフ
トウェアをインストールする必要はありません。

履歴・設定データのエクスポート

入退室履歴データやカードの設定データなどを、CSVデータとし
て保存することが可能です。