

コントロールコミュニケーター

KFC-503/KFC-503OU
「オペレーションユニット」

5ブロックに40チャンネルのセンサ登録 通信回線のバックアップ機能搭載



KFC-503

表面パネルの交換で最大5ブロックの警戒操作が可能

タッチパネルと音声ガイダンス機能を備えたオペレーションユニット(KFC-503OU)との組み合わせで、最大5ブロックの警戒開始/解除操作が可能となります。




KFC-503
+KFC-503OU


キングオリジナル
非接触 IC カードやタグに対応



液晶には設定されたブロックの状態が一覧で表示されます。警戒中のブロックは白抜き文字で表示されます。薄く表示されているブロックは別付カードリーダー操作専用のブロックです。



一覧表示のブロックボタンを押すと、ブロック名称と現在の警備状態を表示します。




戸締りが不完全なまま警戒開始操作をすると、該当箇所を表示します。同時に「戸締りをお確かめ下さい」と音声流れます。



カードやタグには4桁の暗証番号が設定可能。5回連続で番号を間違えるとアラーム音が鳴り、1分間操作不能になります。

システム構成図

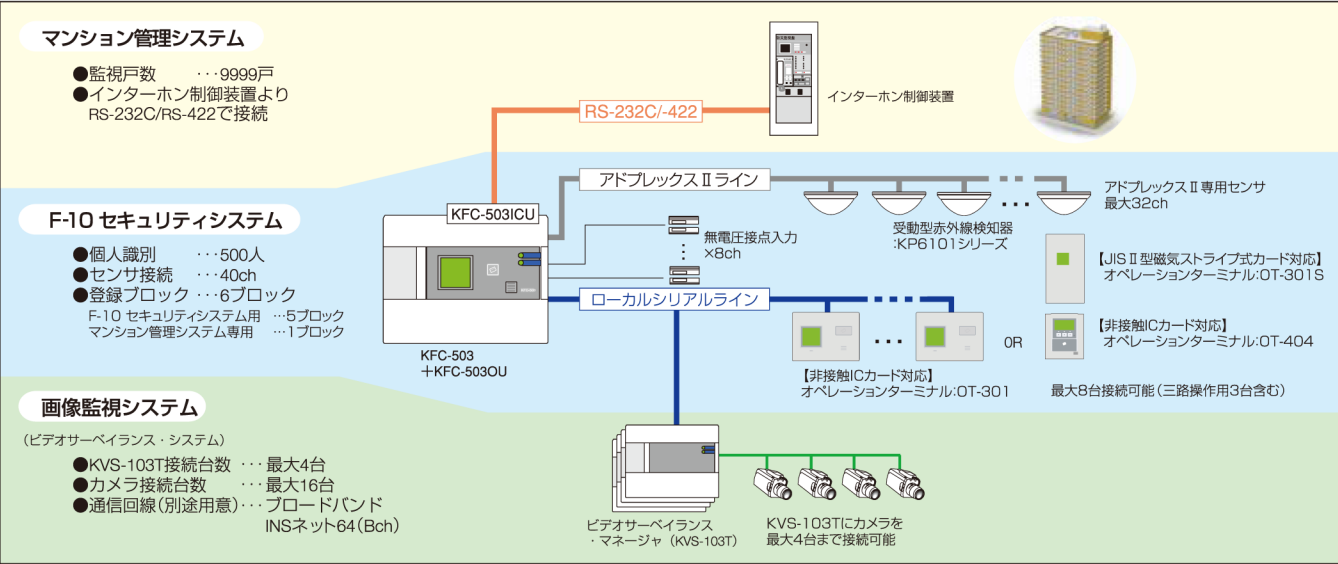


特徴

- 通信回線の選択
 1. 電話回線(アナログ)
 2. INSネット64 Bch(回線交換)のみ
 3. INSネット64 Dch(パケット交換)のみ
 4. INSネット64 Dch+Bch
(BchはDchのバックアップ回線として使用)
- KVSシステムと連携可能

F-10セキュリティシステムで検知した異常信号を画像伝送装置ビデオサーベイランス・マネージャ(KVS-103T)に送信。警備と連携した画像監視が可能です。
※画像送信用に別途通信回線をご用意ください。
- マンション管理システム

マンションのインターホン制御装置から戸別の監視情報を受信し、セントラルステーションに送信します。
※インターホン接続ユニット(KFC-503ICU)を別途ご購入ください。

寸法図

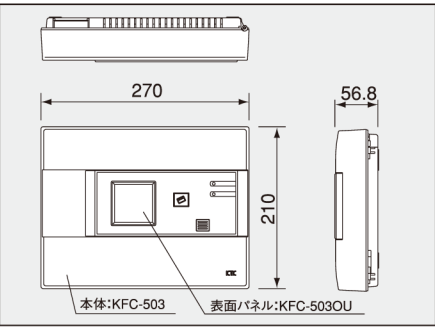

仕様

コントロールコミュニケーター KFC-503			
電源入力/消費電力	AC100V±10V 50/60Hz / 45VA(MAX)		
外部供給電源	DC10.8V～14.0V 最大300mA		
停電補償時間	30分		
周囲温度/周囲湿度	0℃～40℃ / 40%～80%RH.(結露しないこと) 屋内に限る		
適応回線	電話回線	総合デジタル通信回線(基本)	
回線容量	1回線	1回線	1回線
適応サービス	－	Dch:パケット交換	Bch:回線交換
通信速度	1200bps	16Kbps	1200bps
対応受信機	KFR-1211N	UST	KFR-1211N
センサ入力(接点)	8チャンネル(4.7KΩ抵抗バランス型)		
センサ入力(多重)	1ライン(アドブレックスⅡ32ch/アドブレックス16ch 設定で切替) 最大供給電流500mA		
開始入力	無電圧接点入力(ブロック1専用)		
ランプ出力(開始/警報)	オープンコレクタ DC30V 50mA(ブロック1専用)		
代表出力(開始/警報)	オープンコレクタ DC30V 50mA		
共用部開始出力	オープンコレクタ DC30V 50mA		
ローカルシリアルライン	周辺機器接続用 38.4Kbps		
シリアル通信	KFC設定ソフトウェア用 TTL 9600bps		
表示	電源ランプLED(緑)、通報ランプLED(緑)		
液晶表示	16文字×2行 メンテナンス用		
タンパスイッチ	内蔵		
取付方法	壁掛式		
筐体材質	ABS樹脂 UL94V-0		
質量	1.4kg(バッテリー含む)		
端末設備適合認定番号	AC03-0639JP		
オペレーションユニット KFC-503OU(オプション)			
カードリーダ	電磁誘導式非接触型		
液晶パネル	128×128ドットSTN形グラフィックLCD(バックライト付)		
タッチパネル	抵抗感圧式タッチパネル(デジタルタイプ、6×9マトリックス)		
カードランプ	発光ダイオード(緑色)		
対応カード	キングオリジナル非接触ICカード、またはタグ		

**安全に関するご注意**

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。