



コントロールコミュニケーター

KFC-P2

F-10 2G

8ブロックに40chのセンサ登録 中規模物件に最適な監視スペック

8ブロック

詳細な監視
システムを構築

1,000人

大人数の監視
物件にも対応



最大40ch

侵入者や異常を
逃さず検知

マンション管理

インターホン制御
装置に接続

■ 中規模物件に最適な監視スペック

監視ブロック8ブロック、個人識別1,000人、センサ接続数最大40chの監視スペック。

■ IP通信 I/F 標準装備

IP通信 I/F を標準装備。VPN機能でセキュリティも万全。断線も瞬時に検知できます。

■ インターホン制御装置接続 I/F 装備

マンションに設置されたインターホン制御装置と接続し、個々の住戸情報をF-10 2Gセントラルステーションに送信します。

※別途インターホン接続ユニット(KFC-503 I CU) が必要です。

■ 2種類の共用部設定

最終退出口などの全体共用部のほかに、エレベータホールなど各階のフロア共用部の設定が可能です。


■ オンラインファームウェアアップ機能

F-10 2G セントラルステーションからオンラインでファームウェアのバージョンアップが行なえます。(IP通信接続のみ)

■ メンテナンスをサポート

自動センサ試験や自動電池試験、製造番号管理機能などでメンテナンス業務をサポートします。

■ 系統図

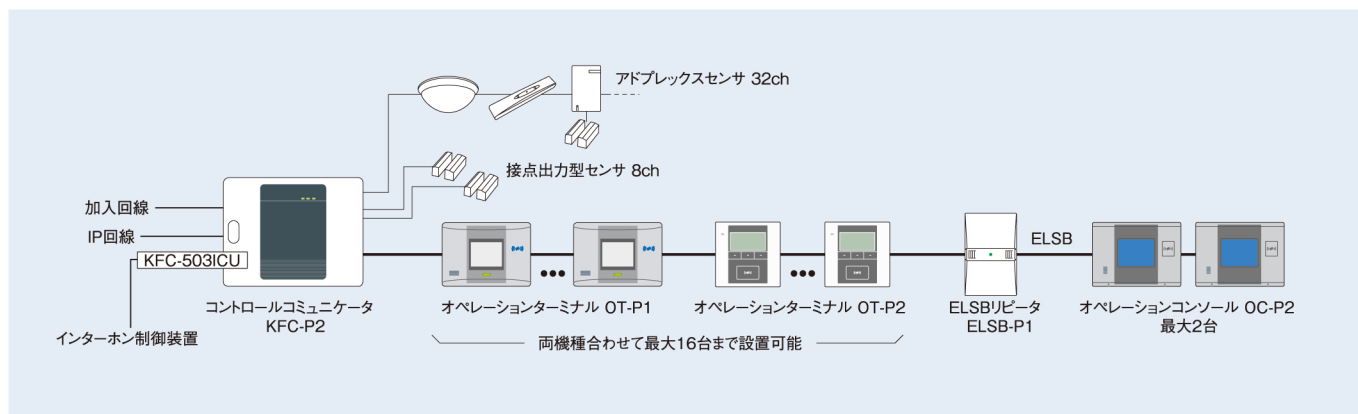

■ 特徴

同一ブロックに複数のOT-P1/-P2が接続可能

KFC-P2には最大16台のオペレーションターミナルOT-P1/-P2が接続可能。しかも16台以内であれば同じブロックに何台でも登録できるので、複数の出入口がある事務室でもお使いいただけます。


マンション管理システム

KFC-P2はインターホン制御装置からの住戸情報を送信。F-10 2Gセントラルステーションで個別住戸の監視が行えます。また、住戸全体の情報を1ブロックに割り当てますので、他の7ブロックは管理人室や共用部などの警戒にお使いいただけます。

ELSB(Extended Local Serial Bus)

KFC-P2と操作ボックス間は、ELSBで通信されます。625kbpsの通信速度によりOT-P1での電気錠制御などがスムーズに行えます。

■ 寸法図

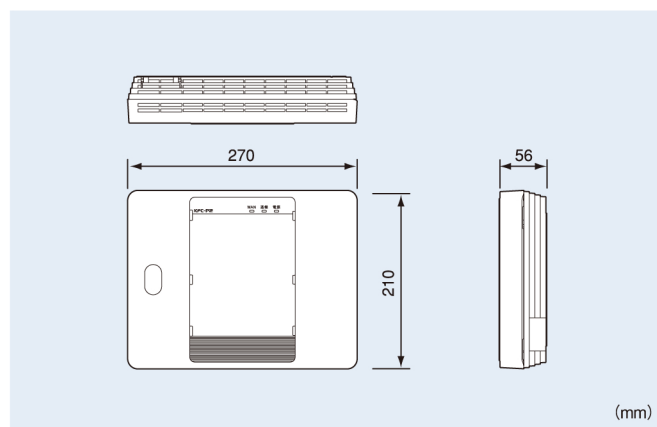

■ 仕様

基本機能			
監視ブロック数	8ブロック	本体センサ接続台数	40ch(接点入力8ch / 多重入力32ch)
フロア共用部ブロック数	4ブロック(1段目共用部)	カード登録枚数	1,000枚
全体共用部ブロック数	2ブロック(2段目共用部)		
機器仕様			
電源電圧 / 消費電力	AC100V±10V 50/60Hz / 50VA(最大)	メモリーカセット I / F	メモリーカセット接続用
内蔵電池	ニッケル水素電池 12V 800mAh	表示	電源, 通報, WAN (発光ダイオード: 緑色)
停電補償時間	15分	周囲温度 / 周囲湿度	0℃~40℃ / 80%RH以下(結露しないこと)
出力電圧 / 出力電流	DC10.8V~14.4V / 0.5A	取付方法	壁面取付方式, 屋内専用
センサ入力	接点入力	材質	フロントカバー: ABS樹脂 / クリアカバー: PMMA樹脂 ミドルカバー, リアケース: PC / ABS樹脂 / 化粧シート: PC樹脂
	多重入力		
接点出力	3点 代表開始出力, 代表警報出力, 共用部開始出力より選択(1a 無電圧接点出力 DC30V 1A)	質量	約1.4kg(内蔵電池含む)
適用回線	電話回線, IP回線	タンバ検出機能	フロントカバーの開閉検知
通信	ELSB(625kbps), インターホン制御装置接続用(1200bps)	その他	端末機器技術基準適合認定番号: A10-0048001 安全規格: 電気用品安全法適合



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合があります。