



キーカセットシステム

警戒操作と鍵の管理を一体化
使いやすいカセットタイプで鍵の紛失を防ぎます



キーカセット

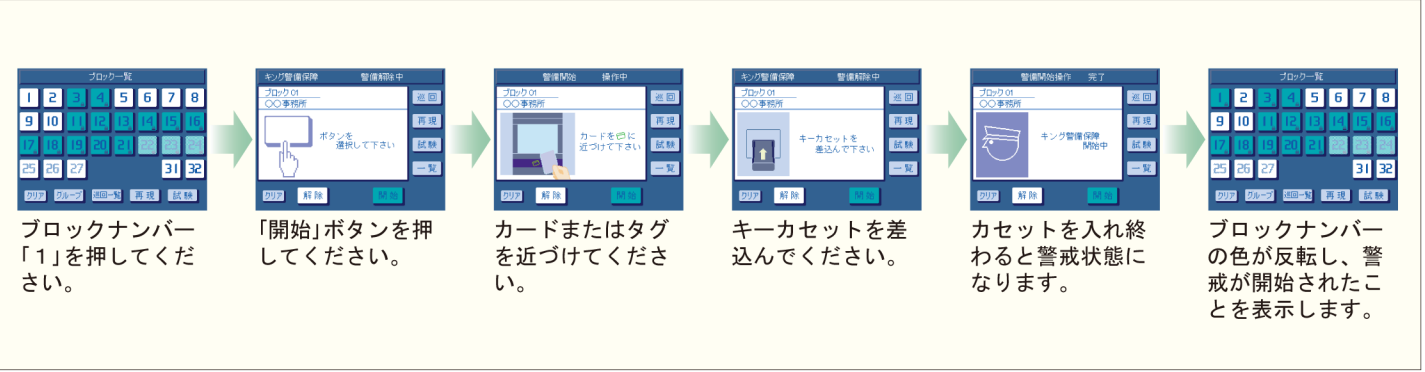

特徴

- 音声メッセージと液晶画面で操作をバックアップ。
- こじ開け検知センサ内蔵。
- コンパクトな設計で設置場所を選びません。
- 10/20/30カセット仕様をご用意。
- 非接触ICカードやタグで簡単操作。



非接触ICカード

非接触ICタグ

仕様



キーカセット

操作部	操作釦	タッチパネル式
	カードリーダ	電磁誘導式非接触型
	液晶パネル	320×240ドットSTN型グラフィックLCDバックライト付
	通信	ローカルシリアルライン シリアル通信 (RS-422/485 2400bps)
	材質	センターパネル：ABS樹脂 UL94 V-0 本体：SPCC (冷間圧延銅板) t=1.2
鍵管理部	材質	鍵収納ボックス：SUS t=1.5及び t=2.0 裏ボックス：SUS t=2.0
	仕上	鍵収納ボックス：ヘアライン処理 裏ボックス：防錆塗装処理
全体	設置環境	屋内専用 温度：0℃～40℃、湿度40%～80%RH (結露しないこと)
	電源/消費電流	DC12V 3A (MAX)
	質量	埋込：約38kg、露出：約40kg (30カセットの場合)

非接触ICカード/タグ

ICカード	材質	材質：PVC (硬質塩化ビニル)
	外形寸法	外形寸法：86×54×t0.76
	搬送周波数	125kHz
	読取距離	50mm以内 (設置環境により異なる場合があります)
ICタグ	材質	ABS樹脂
	外形寸法	外形寸法：48×26×t4.5
	搬送周波数	125kHz
	読取距離	30mm以内 (設置環境により異なる場合があります)

寸法図

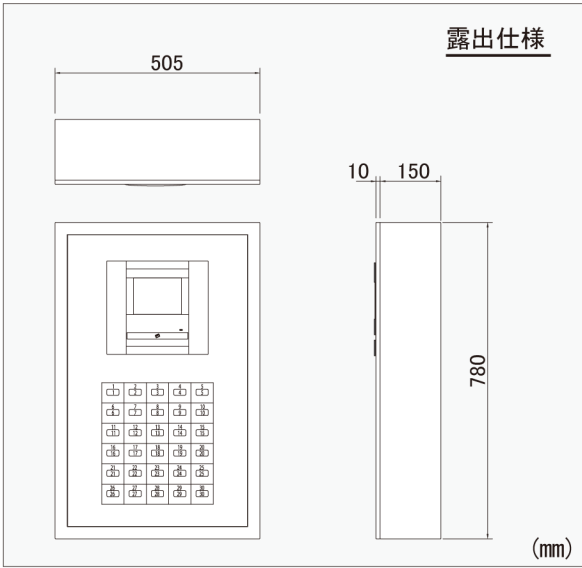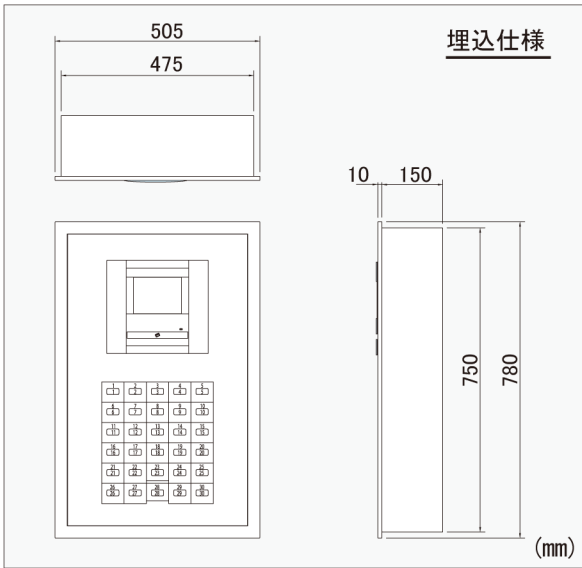

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

※外観及び仕様については、改良のため、予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。