

アドプレックスシステム専用 受動型赤外線検知器

KP6111/KP6121/KP6131

(広域立体警戒)

(長距離警戒)

(スポット警戒)

当社オリジナルの通信方式で
多信号化・双方向化・省配線化を実現




アドプレックスシステムの特徴

■ 設置環境や本体機能を常にチェック

アドプレックスシステムでは侵入者の検知だけでなく、警戒エリアの温度急変などの設置環境や、センサの感度劣化や通信障害などの本体機能を常に診断しています。誤報の原因が判別できるほか、いつでも最適な状態で監視が行えます。


■ ツイストペアケーブルの送り配線

各種アドプレックスセンサをツイストペアケーブルで接続。双方向通信と電源供給を同時に行います。

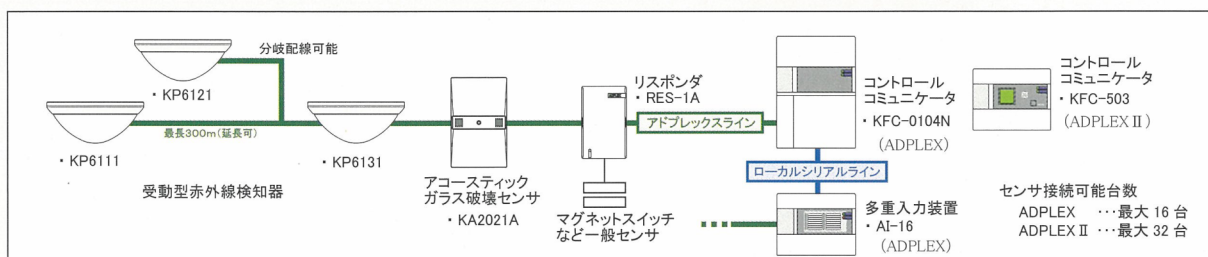


警戒エリア図


KP6111 広域立体警戒

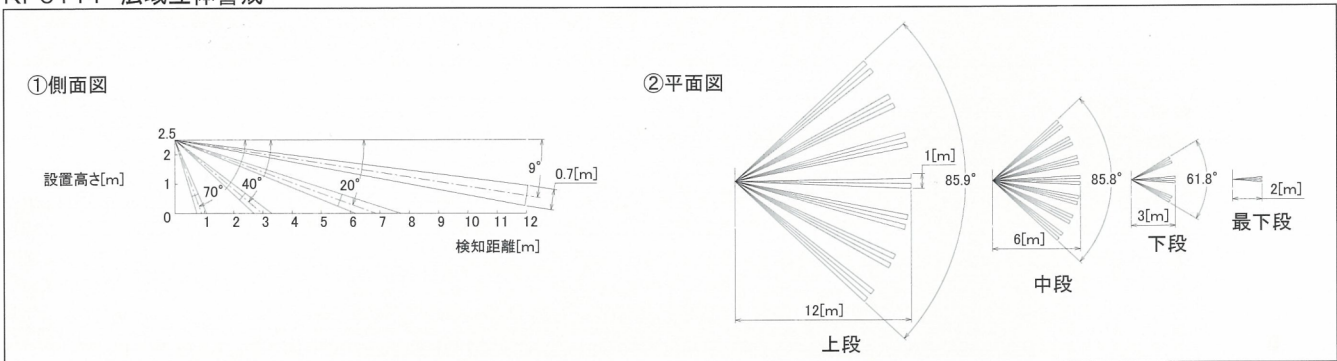


KP6121 長距離警戒

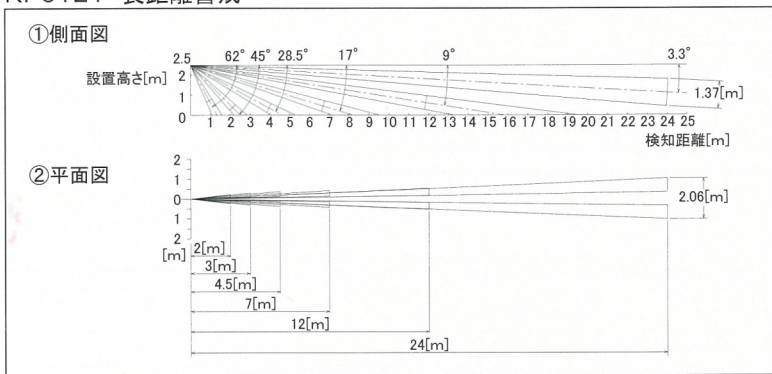

KP6131 スポット警戒

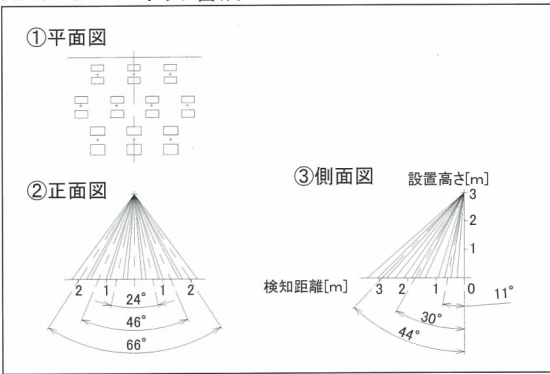

寸法図

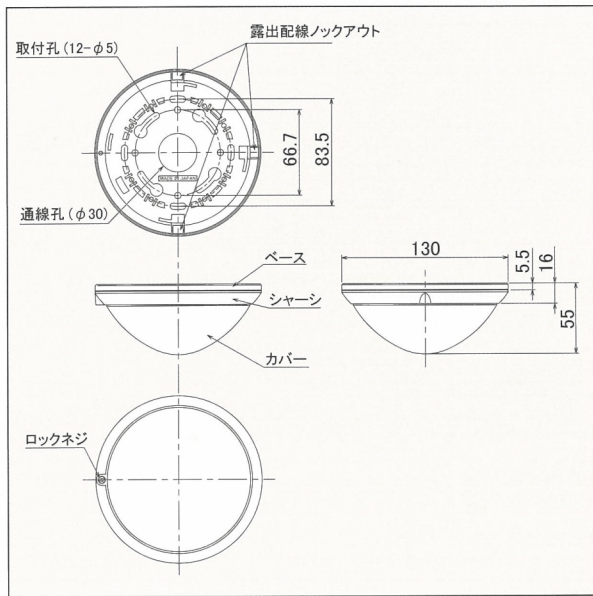

仕様

型式	KP6111	KP6121	KP6131
警戒タイプ	広域立体警戒	長距離警戒	スポット警戒
検知距離	12m	24m	5m
検知ゾーン	上段：7対 中段：7対 下段：3対 最下段：1対	6対（カーテン状）	前段：3対 中段：4対 後段：3対
機能	タンパー警報機能（カバー取り外し時にタンパー警報を伝送） 感度切替機能、パルスカウント機能、インターバルタイマ機能 アラームランプ消灯機能、ゾーンロケータ機能、 ウォームアップ警告機能、自己診断機能、環境モニター機能		
通信	アドブレックス多重 1ライン入力		
動作電圧	DC9V～18V（テストポイントTP1～TP2間電圧）		
消費電流	14mA（Max）		
周辺温度 / 湿度	-10℃～+50℃ / 20%～80%RH.（結露しないこと）		
設置場所	屋内天井面専用		
材質・色	シャーシ、ベース：ABS樹脂、難燃性（94V-0）、ライトグレー カバー：高密度ポリエチレン、ホワイト		
警戒方向調整	垂直方向：0°～24° / 水平方向：±10°		
質量	約150g		
適合アウトレットボックス用カバー	JIS C8340 中型四角ボックス用カバー及び八角ボックス用カバー		

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合もあります。