



マグネットスイッチ

MS-6/-5/-3WP/ALS-710

センサ

薄型

汎用型

防滴型


強力型

窓や扉の開閉を検知


幅広いラインナップからお選びいただけます



ホワイト MS-6W
ブラック MS-6BL
ダークブラウン MS-6DB

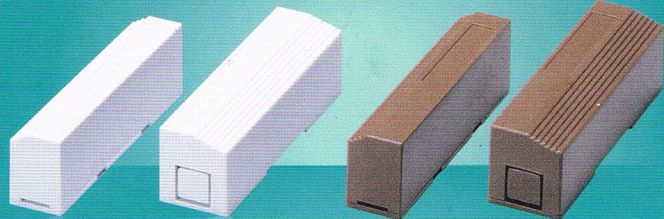

ライトグレー MS-5
ブラウン MS-5B

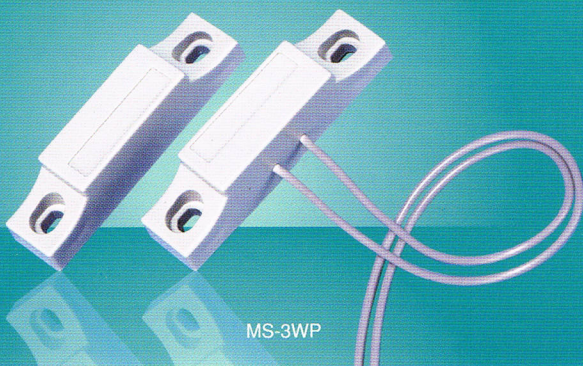

MS-3WP



ALS-710

■薄型マグネットスイッチ MS-6

マグネット部は約3.3mmの薄型。破壊防止用のストッパーが不要で窓の開閉を妨げません。また、スイッチ部、マグネット部とも底面に強力両面テープが貼付。取り付けも簡単です。

■防滴型マグネットスイッチ MS-3WP

リードスイッチ部と配線が一体化になった防滴型のマグネットスイッチ。浴室や屋外の倉庫内など、水滴や結露が予想される場所に最適です。

■汎用型マグネットスイッチ MS-5

汎用性の高いマグネットスイッチ。オプションでストッパーやスペーサもご用意しています。

■強力型マグネットスイッチ ALS-710

動作距離が35mmと強力なマグネットを使用。重量シャッターやガタツキのある扉などに最適です。




マグネットスイッチ

MS-6/-5/-3WP/ALS-710

センサ

■ 寸法図

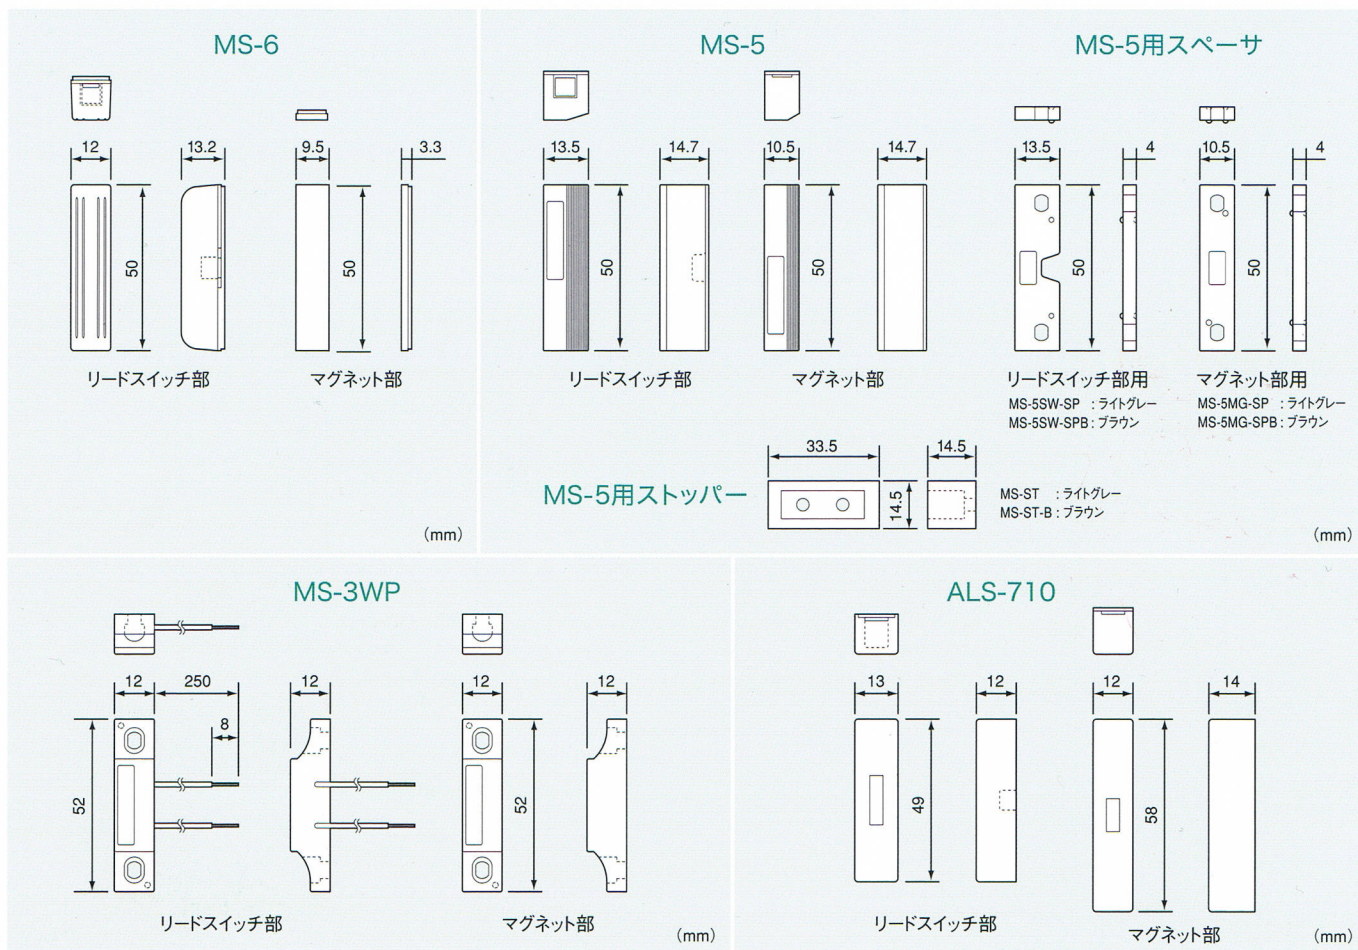

■ 仕様

	MS-6シリーズ	MS-5シリーズ	MS-3WP	ALS-710
接点開閉容量 (最大)	10W	10W	10W	10W
接点開閉電圧 (最大)	DC200V	DC100V	DC100V	DC100V
接点開閉電流 (最大)	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A
接点間耐圧 (最大)	DC250V	DC150V	DC150V	DC150V
接点動作感度	約0.6ms	約0.5ms	約0.5ms	約0.5ms
接点接触抵抗	200mΩ以下	200mΩ以下	200mΩ以下	200mΩ以下
接点開閉寿命	1×10 ⁷ 回以上 (※1)	1×10 ⁷ 回以上 (※1)	1×10 ⁷ 回以上 (※1)	5×10 ⁶ 回以上 (※2)
検知距離 (※3)	30mm以下	20mm以下	20mm以下	35mm以下
使用マグネット	ネオジウム磁石	異方性湿式フェライトマグネット	異方性湿式フェライトマグネット	アルニコ磁石
周辺温度/周辺湿度	-10℃～50℃ / 80%RH以下 (結露しないこと)	-10℃～50℃ / 80%RH以下 (結露しないこと)	-20℃～80℃ / 80%RH以下	-10℃～50℃ / 80%RH以下 (結露しないこと)
取付方法	粘着テープ (※4), 屋内専用	ネジ止め, 屋内専用	ネジ止め, 屋内専用	ネジ止め, 屋内専用
材質	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂
質量	リードスイッチ部 約7g マグネット部 約8g	約7.5g 約12g	約5g 約10g	約7g 約27g

※1 DC12V 5mAにて使用時 ※2 DC100V 100mAにて使用時 ※3 木製扉及びアルミ窓の場合 ※4 リードスイッチ部のみネジ止めも可能



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

- 外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。