

オペレーションコンソール

OC-32C「」

OC-32C「PX」…………… 非接触ICカード 又は タグ対応
OC-32C「MFR」…………… MIFARE®カード対応
OC-32C「FLC」…………… FeliCa® カード対応
OC-32C「S」…………… JISⅡ型磁気ストライプカード対応

カラー液晶採用

充実したガイダンス機能に従い効率的な集中操作が可能



OC-32C「PX」／「MFR」／「FLC」 OC-32C「S」

液晶画面表示例

ブロッカー一覧 (1)




通常待機時の画面です。
白色が警備解除中、緑色が警戒中の
ブロックです。使用していないブロック
は表示されません。

ブロッカー一覧 (2)




警戒中のブロックに異常が発生すると
赤く点滅し、ボタンを押すことで異常箇所
の名称を表示します。

グループ一覧




最大16グループ設定でき、一度に複数
のブロックを操作することができます。

操作ミスの削減



警戒操作の際、扉などが開いている
と注意音とともに該当箇所を表示します。
操作ミスの削減に有効です。

F-10システム系統図

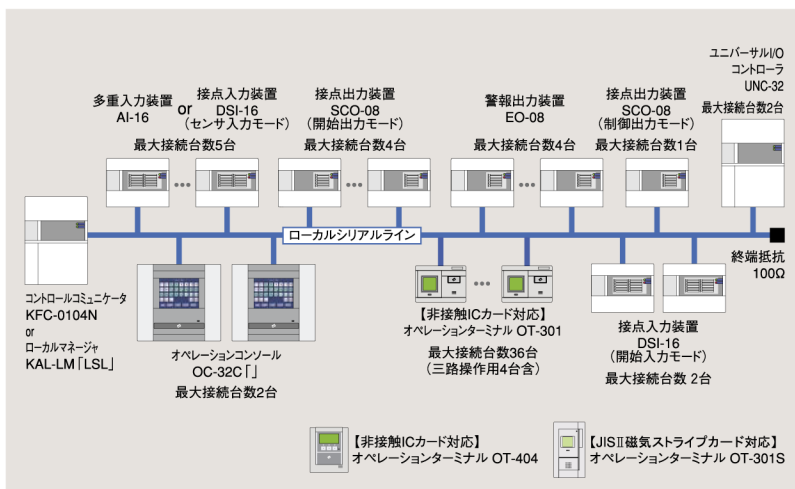

主な特徴

- 4種類のカード仕様からユーザーカードを選べます。
- 1台で最大32の警戒ブロックを操作できます。
- 絵と文字と音声のガイダンス機能で、どなたでもカンタンに操作できます。
- 複数の警戒ブロックをグループ化し、一括で操作できます。
- オペレーションターミナルや本機をさらに1台組み合わせて三路操作が行なえます。
- 最大500人のカードやタグによる個人識別ができます。
- 本機を鍵管理ボックスに接続することで、操作に連動した鍵の集中管理が行なえます。

仕 様

電源	入力電源電圧	DC12V (10.8～14.4V)
	消費電流	OC-32C[PX]/[S]/[MFR]:800mA OC-32C[FLC]:900mA
環境	周囲温度	0℃～40℃
	周囲湿度	40%～80%RH. (結露しないこと) 屋内使用に限る
入出力	代表開始出力 又は オールセット出力	1c無電圧リレー接点出力 接点容量:DC24V,1A
	代表警報出力	1c無電圧リレー接点出力 接点容量:DC24V,1A
操作部	液晶パネル	320×240ドットSTNカラーLCDバックライト付
	タッチパネル	抵抗感圧式タッチパネル
構造	材質	センターパネル:ABS樹脂 UL94 V-0 サイドパネル,本体:SPCC (冷間圧延鋼板) 化粧パネル:PC (ポリカーボネート) センターパネル:メタリックダークグレー サイドパネル:メタリックグレー 本体:クロームメッキ
	色	
	質量	約2.0kg (本体のみ)
	タンパー警報機能	内蔵
カード/タグ 使用カード	OC-32C[PX]	電磁誘導式非接触型 キングオリジナル非接触ICカード 又は タグ
	OC-32C[MFR] ^{※1}	電磁誘導式非接触型 MIFARE [®] カード (ISO14443 TypeA 準拠)
	OC-32C[FLC] ^{※2}	電磁誘導式非接触型 FeliCa [®] カード (ISO/IEC18092 準拠)
	OC-32C[S]	手動走行磁気読取方式 JISⅡ型磁気ストライプカード



※1 OC-32C[MFR]には総務省指定 第AC-04032号の形式指定を受けたユニットを内蔵しています。
※2 OC-32C[FLC]には総務省指定 第AC-02016号の形式指定を受けたユニットを内蔵しています。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

寸法図 (全機種共通)

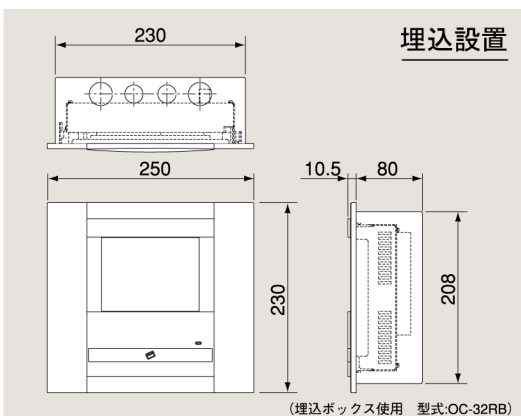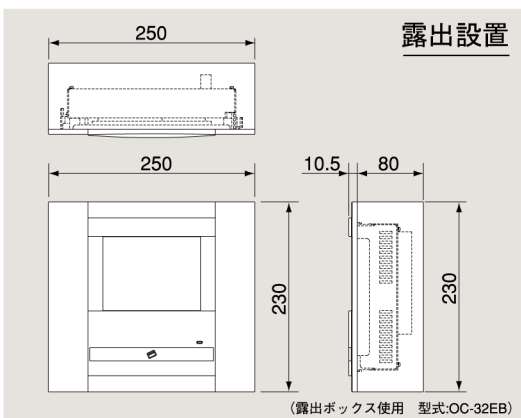

鍵管理ボックス

OCキーカセットボックス (露出型)		OCキープールボックス (露出型)	
入力電源電圧	DC12V (10.8～14.4V)	入力電源電圧	DC12V (10.8～14.4V)
消費電流	3A (MAX)	消費電流	2.4A (MAX)
設置環境	温度0℃～40℃/湿度40%～80%	設置環境	温度0℃～40℃/湿度40%～80%
設置場所	屋内に限る	設置場所	屋内に限る
材質	ステンレス	材質	ステンレス
質量	約30kg	質量	約23kg
その他	露出/埋込仕様有 10/20/30ボックスタイプを用意 受注生産品	その他	露出/埋込仕様有 10/20/30ボックスタイプを用意 受注生産品

- MIFARE[®] は、Royal Philips Electronics社の登録商標です。
- FeliCa[®] は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。