

非接触ICタグ

PX-TAG2

カラフルで携帯に便利な ストラップ型非接触ICタグ

- 携帯電話やキーホルダーに
- 手になじむ親しみやすいデザイン
- オリジナルデザインで作成も可能

本製品は、機械警備システムにおいて警備の開始/解除操作や、電気錠の施解錠操作に使用する非接触ICタグです。

特徴

- コンパクト
厚さ3.7mmの薄型でコンパクトなサイズ。付属のストラップで携帯電話やキーホルダーに取り付けられ、紛失の心配もありません。
- 生活防水構造
生活防水構造で高い耐久性を備えています。
- オリジナルデザインでPR効果アップ
非接触ICタグをオリジナルのデザインで作成することができます。
※詳細は弊社担当者までお問い合わせ下さい。

○対応機器



オペレーションターミナル
OT-301



KFC-503オペレーションユニット
KFC-503OU



オペレーションターミナル
OT-404




ワイヤレス・アシスタント・ターミナル
AT-03C



オペレーションコンソール
OC-32C「PX」

仕 様		
通 信 環 境	搬送周波数	125KHz
	周囲温度	0～40℃
	周囲湿度	40～80%RH
構 造	防水性	防浸形 (JIS C0920準拠)
	材質 / 色	本体 PVC基材, エポキシコーティング / 青色
		ストラップ シリコン, ポリエステル / 黒色
	質量	5g (ストラップ含む)
その他	付属品	キーリング (φ8mm)

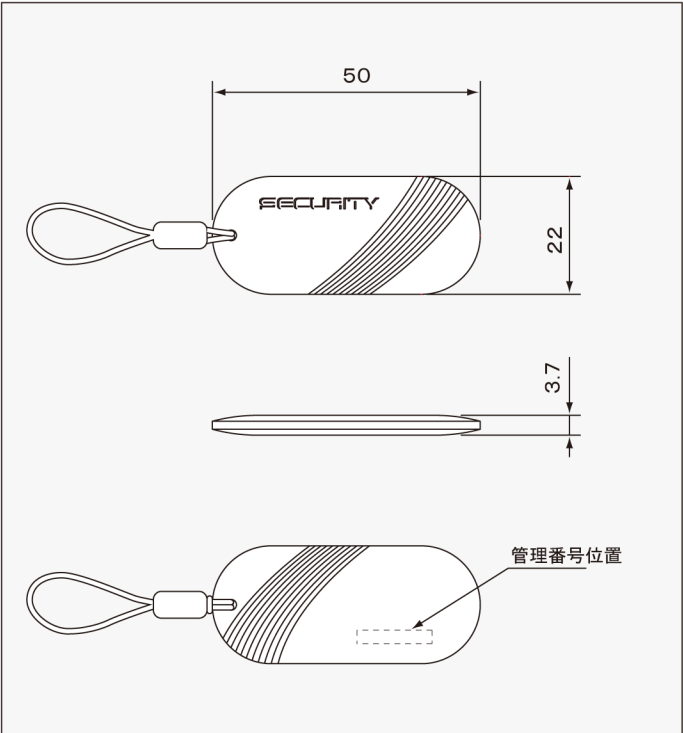

⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」を、よくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少ことなる場合もあります。