


RES-8A


リスポンダ8台分を
1つにまとめました

- 本機1台でRES-1A 8台分のセンサ入力。
- センサの状態をループランプで確認。
簡易なエリアチェッカーとしても使用可能。
- 本機の電源はアドブレックスラインから供給。
(センサ用の電源は別途ご用意ください。)
- コントロールコミュニケーター(KFC-503)と同一デザイン。
- タンパ機能内蔵。

□従来の接続

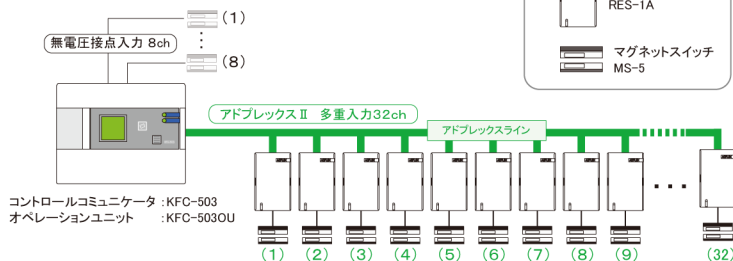


□RES-8Aを使った接続

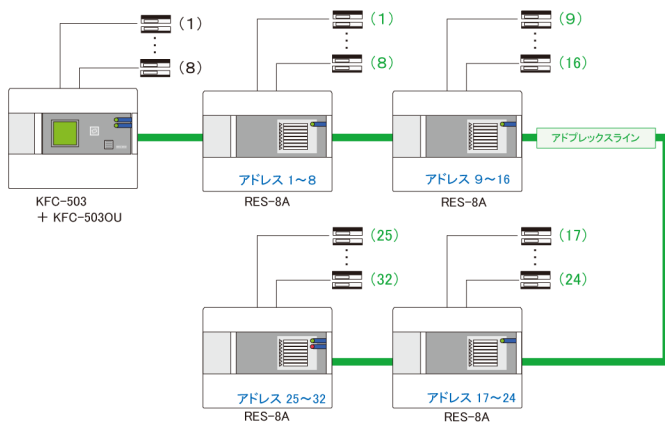

仕様

電源環境通信	動作電圧	DC10~18V (テストポイントTP1-TP2間電圧)
	消費電流	60mA (MAX)
	周囲温度	0℃~40℃
	周囲湿度	40%~80%RH (結露しないこと)
入力表示構	アドブレックス多重アドレス設定	1ライン入力、アドレス設定 1~8 9~16 17~24 25~32
	センサ入力	8チャンネル (4.7k+03a9抵抗バランス型) ループ抵抗100Ω以下 (ターミネータ除く)
	通信ランプ	発光ダイオード (緑色)
	ループランプ	発光ダイオード (赤色)
構造	取付方式	壁掛式
	材質	本体: ABS樹脂 UL94V-0 前面カバー: ABS樹脂 UL94V-0 錠カバー: ABS樹脂 UL94V-0 化粧パネル: PC (ポリカーボネート)
	仕上	本体: 黒色 (材料色) 前面カバー: クール・グレー2 (材料色) 錠カバー: メタリック・シルバー (塗装色) 化粧パネル: 裏面シルク印刷
	質量	1.0kg
その他	通信ライン使用線材	2芯ツイスト線、+03c60.9mm 対燃りCPEVなど

寸法図

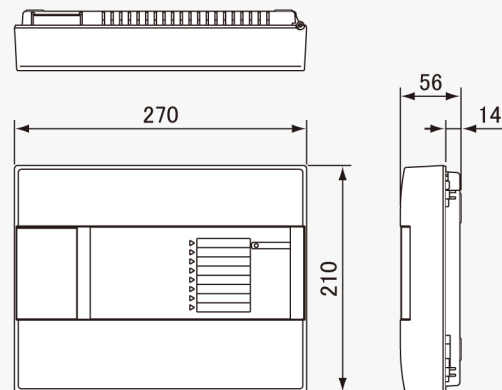

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合もあります。