



自動運行装置 TACT-P1

F-10 2G

8つの運用モードと特例日で CD/ATMコーナーを年間管理



8モード

平日・土曜・日曜
特例1～5

IP通信

KFC-P1との接続で
IP通信も可能

特徴

セントラルステーションで年間スケジュール管理

TACT-P1は、コントロールコミュニケーターKFC-P1とELSBで接続することでF-10 2G セントラルステーションにてCD/ATMコーナーの年間運行スケジュールの設定が行えます。


豊富な設備制御出力

シャッター、電気錠、空調などCD/ATMコーナー運行に必要な設備の制御出力を21点内蔵。オプションで最大41点まで増設が可能です。


仕様

電源電圧 / 消費電力	AC100V±10% 50/60Hz / 140VA(最大)
内蔵電池 / 停電補償時間	鉛蓄電池(12V/2.6Ah) / 1時間以上(外部負荷無しの場合)
出力電圧 / 出力電流	DC12V±15% / 3A
制御点数	21点(オプションにより31点、41点に増設可)
動作モード数	8モード(平日・土曜・日曜・特例1、2、3、4、5)
年間スケジュール	週間設定、毎月の特例日(10日以内)、年間の特例日(10日以内) 固定休日(30日以内)、例外処理日(30日以内)
通信	ELSB(625kbps)
メモリバックアップ	スーパーキャパシタ
シーケンス	制御出力: モーター出力・オルタネイト出力 無電圧/有電圧 各種設定可 遠隔監視出力: セット/リセット出力、侵入出力、残留者、電気錠、シャッター 等
操作パネル / 設定方法	青白液晶 STNグラフィック方式 / テンキーまたはCFカードによる
取付方法 / 環境	壁面取付方式、屋内専用 / 温度: 0～40℃ 湿度: 80%Rh以下
材質 / 質量	SPCC、塩化ビニール / 約12kg(内蔵電池含む)

系統図

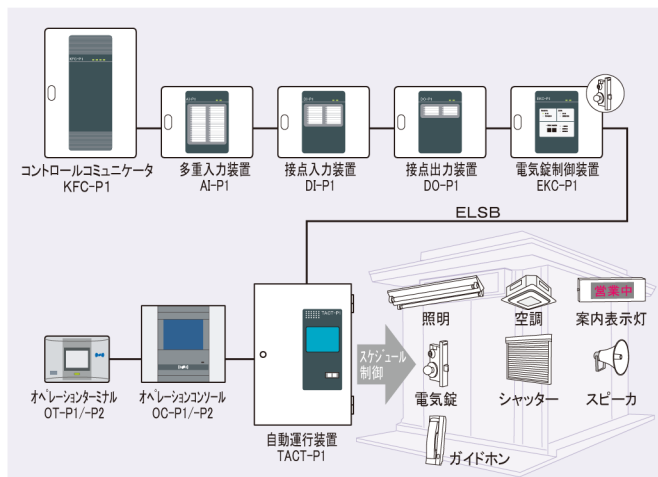

寸法図

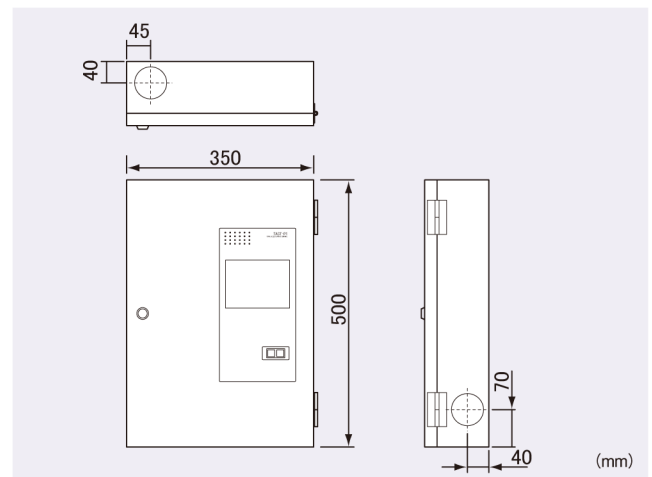

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。