

タッチキースイッチ

TK-08

触れるだけでID識別が瞬時にできる
最新式キースイッチ登場




原寸大


特 長

- ・ 個人情報、信頼性の高いメモリタグに書き込まれます。(10年以上の記憶保持保証)
- ・ メモリタグは強度に優れ、小型で携帯に便利です。
- ・ データの読み書きはタッチポートに触れるだけで瞬時に完了できます。
- ・ キースイッチ本体は雨や汚れに強い防滴構造です。
- ・ お手持ちのパソコンと専用ツール（メモリタグ書込用キット2/メモリタグ書込用ソフト）を使って、容易にID登録が行えます。**注1**
- ・ 各機種の操作ボックスとして接続可能です。
 - ・ KFC-08「」用操作ボックス 「F」モード：15人のID管理 「H」モード：7人ID管理
 - ・ 汎用操作ボックス ・電気錠制御用操作ボックス（電気錠制御盤に接続）

■構成機器紹介

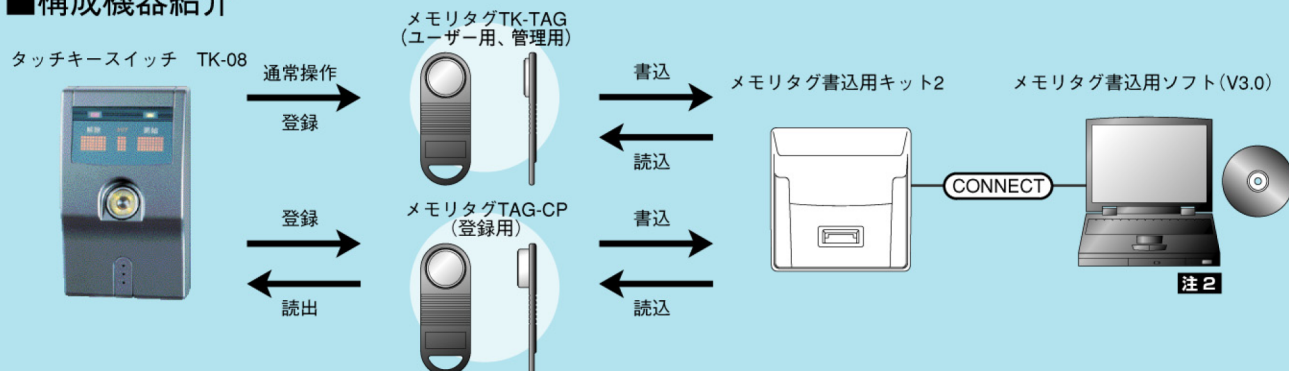

寸法図

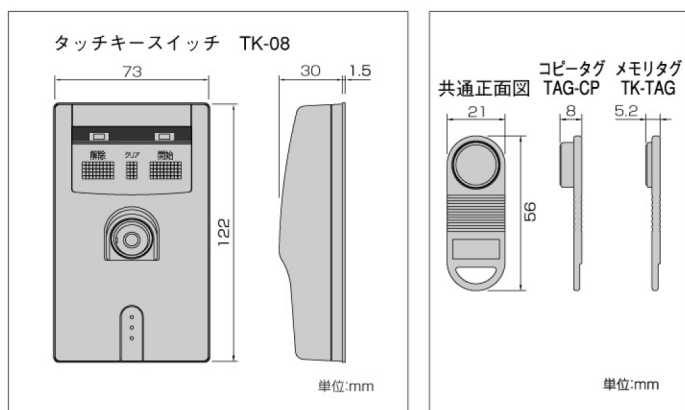

タッチキースイッチ屋外ボックス
TK-08-OPB (オプション)

- 注1** 書込やID管理を行うには専用書込用キット・書込用ソフトが必要になります。設定用パソコンはお客様側でご用意頂きます。顧客名称・個人名等の管理は市販のデータベース、表計算等の市販ソフトウェアをご利用下さい。
- 注2** OS : Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
COMポート搭載
ケーブル : RS-232Cストレートケーブル(D-sub25ピン)

仕 様

タッチキースイッチ/TK-08

電源入力	DC12V (10.8V~14.4V)
消費電流	最大160mA
出力	2 (ループ・セット) 無電圧接点
入力	3 (センサループ・トランプ・ループランプ)
通信	20mAカレントループ インターフェイス
リーダー	ICメモリ方式
表示	ループランプ (赤色): 発報時点灯 セットランプ (緑色): 開始中点灯 タッチポート (緑色): 開始・解除釦押後点灯
周囲温度	-20℃~+50℃
構造	防滴構造
質量	120g

メモリタグ/TK-TAG・コピータグ/TAG-CP

書込	メモリタグ書込用キット及び書込用ソフトによる
材質	タ グ 部: ジュラコン樹脂 メモリ部: ステンレス・マイクロキャップ封入
質量	メモリタグ: 6g コピータグ: 8g



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合もあります。