



ワイヤレス出力装置

WS-EO

無線で受信した警報状態を
警報表示機器に接点出力


- KFC-606に最大2台接続可能
- 警報表示機器にDC12Vを供給
- KFC-606シリーズ専用

本装置は、ホームセキュリティシステムのコントロール
ルコミュニケーターKFC-606の警報状態を無線で受
信し、無電圧接点で出力する装置です。

特長

●KFC-606の警報状態を無線で受信

登録されたコントロールコミュニケーターKFC-606と警報表示機器（フラッシュ
ライト/警報ベルなど）との間を小電力セキュリティ無線でつなぎます。
本装置のタンパ信号や定時送信を、KFC-606で受信する事ができます。
小電力ワイヤレスリピーターWS-RP2を使用することで、警報状態を中継
する事が可能です。

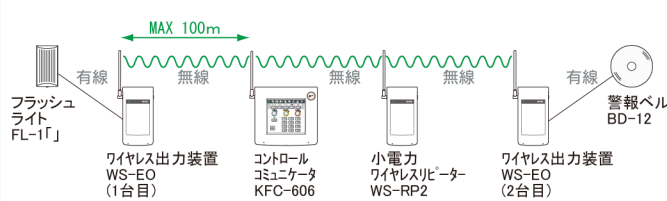


●無電圧接点出力とDC12Vの電源供給

受信したKFC-606からの警報状態を、無電圧接点にて出力します。電源
が必要な警報表示機器には、DC12Vの電源を供給します。但し、外部
供給できる最大電流は250mAです。
停電時のバックアップ機能はありません。

●受信レベル/機器異常状態の表示

内部のランプで受信レベルを確認できます。電源ランプの点滅でDC12V
出力端子の短絡や異常負荷などを確認する事ができます。

仕 様		
電 源	電源入力	AC100V±10% 50/60Hz
	消費電力	5.0W(待機時) 5.5W(最大時)
	外部供給電源	電圧 DC12V±1.0V リップル100mV(p-p)以下 電流 250mA(最大)
環 境	周囲温度/周囲湿度	0℃～40℃ / 40%～80%RH(結露なきこと)
	設置場所	一般家庭の屋内
通 信 (小電力セキュリティ無線)	使用周波数	426MHz帯 16波
	空中線電力	10mW以下
	通信方式	単信
	通信速度	2400bps
	変調方式	FSK
	電波到達距離	約100m(見通し距離)
出 力	警報出力	1a無電圧接点 AC/DC24V 0.5A
構 造	取付方式	壁掛式
	本体材質/色	ABS樹脂(UL94V-0)/オフホワイト
	質量	約370g

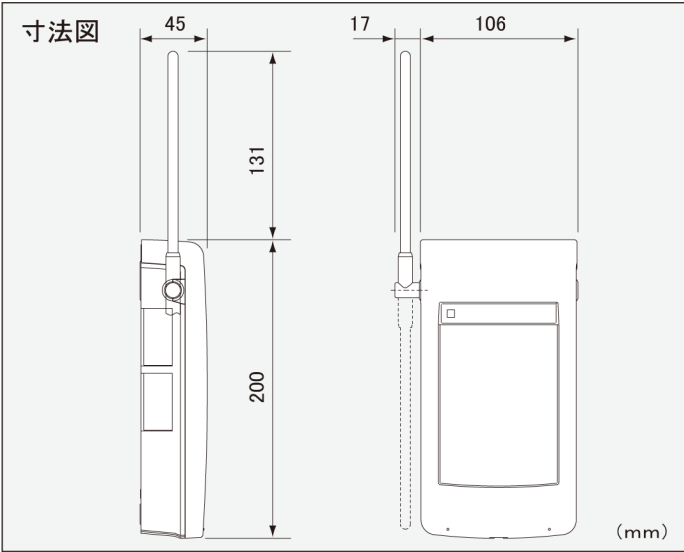

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」を、よくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少ことなる場合があります。