

小電力ワイヤレスリピーター

WS-RP2

届きにくい電波を
確実に中継します


- 電波の届きにくい場所に有効
- 電波到達距離最大100m
- KFC-606シリーズ専用

本装置は、ホームセキュリティシステムで使用されるワイヤレスタイプのセンサや周辺装置の信号(電波)が、コントロールコミュニケータに届きにくい場合に使用する中継器です。

特長

○ワイヤレスセンサなどの電波を中継

ワイヤレスのセンサや周辺装置から発する信号(電波)が、距離や障害物などの影響によってコントロールコミュニケータに届かない場合があります。本装置は一旦センサからの信号を受信し、コントロールコミュニケータに送信します。

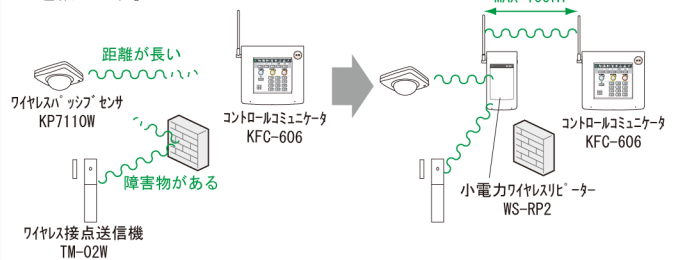


○最大6台まで登録可能

本装置には、信号を中継するワイヤレスのセンサや周辺装置を最大6台まで登録可能です。また、コントロールコミュニケータ1台に対して、本装置を2台まで登録可能です。

○妨害電波確認機能

設置予定場所の電波環境を確認する機能です。約3分間で妨害波の確認が行えます。

仕 様		
電 源	電源入力	AC100V±10% 50/60Hz
	消費電力	1.8W(待機時) 2.2W(最大時)
	非常電源	ニッケルカドミウム蓄電池 DC4.8V 500mAh
	停電補償時間	15分
環 境	周囲温度/周囲湿度	0℃～40℃ / 40%～80%RH(結露なきこと)
	設置場所	一般家庭の屋内
通 信 (セキュリティ無線) 小電力	使用周波数	426MHz帯 16波
	空中線電力	10mW以下
	通信方式	単信
	通信速度	2400bps
	変調方式	FSK
	電波到達距離	約100m(見通し距離)
構 造	取付方式	壁掛式
	本体材質/色	ABS樹脂(UL94V-0)/オフホワイト
	質量	約430g

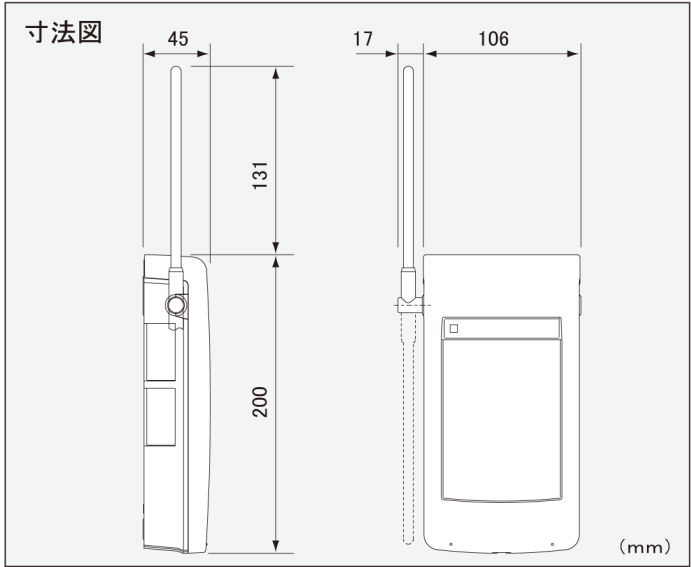

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」を、よくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合もあります。