

OT-301 …… キングオリジナル非接触ICカード対応
 OT-301MFR …… MIFARE® カード対応
 OT-301FLC …… FeliCa® カード対応

非接触ICカードに対応したカードリーダー 機械警備や入退室管理の操作が可能



カードは本機にかざすだけの操作です。
 名刺入れや定期入れの中に入れたままでもOKです。
 (カード操作が必要な時、カード読取部が緑色に点灯します。)

※写真のカードはキングオリジナル非接触ICカードです。



※出荷時は液晶パネル部分に蓋が取り付けられています。蓋が不要な場合は、外して付属のベゼルと交換できます。(最上段写真はベゼル取付時のものです。)

優れたガイダンス機能

操作は液晶表示によるタッチパネル方式なので、直接触れるだけの簡単操作。
 わかりやすい日本語表示やグラフィック表示を採用。さらに音声による操作ガイダンスで、どなたでも安心して操作が行なえます。



電気錠連動	
〇〇ビル 警備開始中	
解除	開始
施錠中	
クリア	保守

警備開始・解除と連動の施錠や常時施錠のアクセス時のみ1回解錠などの操作が行なえます。

ループチェック	
2 F 出入口扉	
をお確かめ下さい	
解除	開始
クリア	保守

戸締りが不完全なまま警戒開始操作をすると、該当箇所を表示します。同時に「戸締りをお確かめ下さい」と音声がかかります。


誤動作防止	
解除して下さい あと02分30秒	
解除	開始
クリア	保守

警戒エリア内で警戒解除操作を行なう場合、センサが入室を検知すると本機から注意音が出ます。そのまま警戒を解除しないと、警告音と音声で解除操作を要求します。

暗証番号			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
クリア	0		

カードには4桁の暗証番号を設定することができます。5回連続で暗証番号の入力を間違えるとアラーム音が鳴り、1分間操作不能になります。

システムの構成

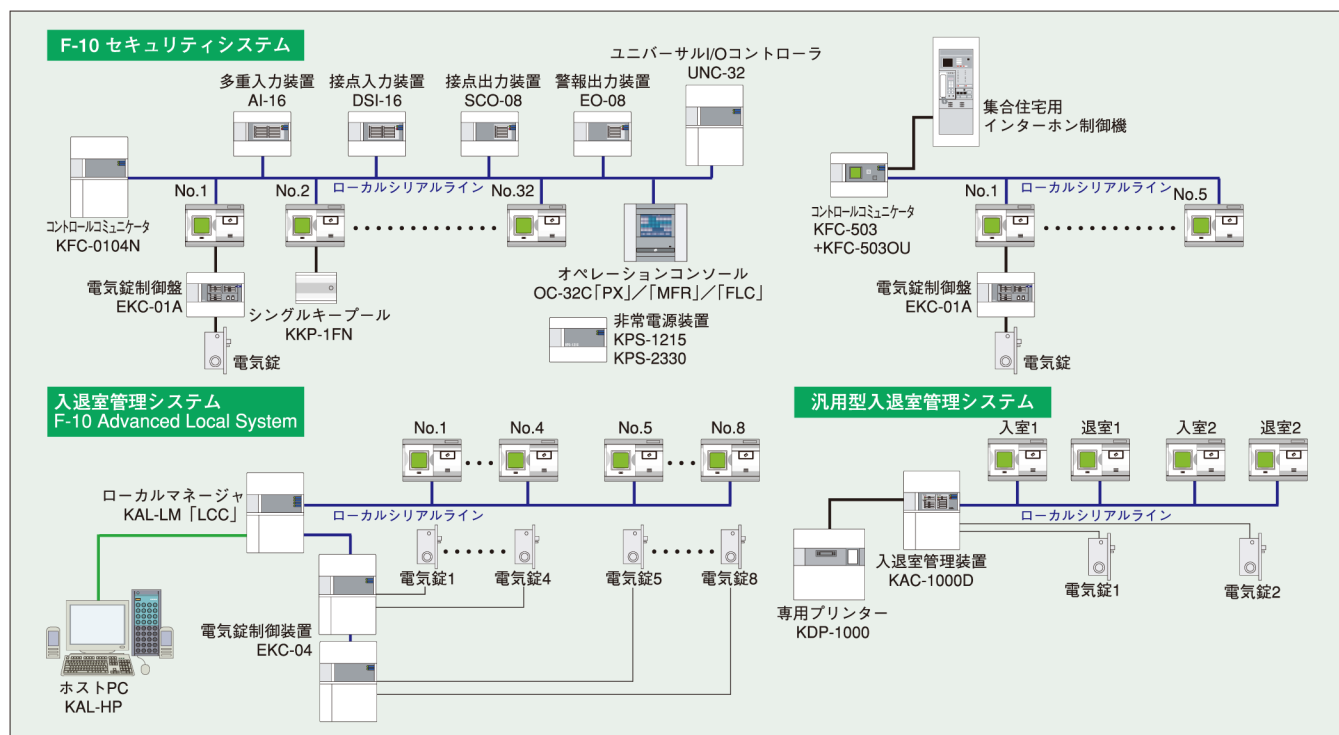

特長

本機は、F-10セキュリティシステムや入退室管理システムでカードを使用して警備の開始／解除や電気錠の施錠／解錠を行なう操作ボックスです。

■非接触ICカードを使用

当社オリジナルやMIFARE®、FeliCa®の非接触ICカードに対応。オリジナルカードの機密性とMIFARE®、FeliCa®の汎用性、そして非接触の操作性でお客様に大変便利にお使いいただけます。また、複製が困難ですのでセキュリティも万全です。

■メンテナンス情報を表示

センサの発報試験やカードのチェック、接続された電気錠の施解錠試験など11種の試験メニューにより、メンテナンスもスムーズに行えます。

■液晶画面によるタッチパネル方式

操作は、画面上のボタンに直接触れるだけで簡単にこなせます。

■音声によりユーザーの操作をサポート

豊富な音声メッセージでユーザーの操作をサポートします。

仕様


	OT-301	OT-301MFR※1	OT-301FLC※2
使用カード	キングオリジナル非接触ICカード／タグ	MIFARE®カード	FeliCa®カード
カード読取距離※3	カード:60mm以内／タグ:40mm以内	15mm以内	15mm以内
電源	入力電源電圧 DC12V (10.4～14.4V)	DC12V (10.8～14.4V)	
消費電流	300mA (MAX)	350mA (MAX)	
環境	周囲温度 0～40℃		
周囲湿度	40～80％RH.(結露しないこと)		
操作	カードリーダ	電磁誘導式非接触型	
液晶パネル	128×128ドットSTN型グラフィックLCD (LEDバックライト付)		
タッチパネル	抵抗感圧式タッチパネル (デジタルタイプ、6×9マトリックス)		
防水性能	防雨型 (JIS C 0920-1993に適合)		
構造	取付方式	壁面取付式 (露出型) 又は埋込ボックス取付式	
材質	ABS樹脂 (UL94 V-0)、アルミ合金 (ADC-12)		
造色	ウォームグレイメタリック (塗装色)、ダークグレイ		
質量	約640g		
付属品	ベゼル、カバー取外し用具、ナベネジM4 L50×4本		

※1 OT-301MFRには経務省指定 第AC-04032号の形式指定を受けたユニットを内蔵しています。

※2 OT-301FLCには経務省指定 第AC-02016号の形式指定を受けたユニットを内蔵しています。

※3 設置環境により異なる場合があります。

寸法図

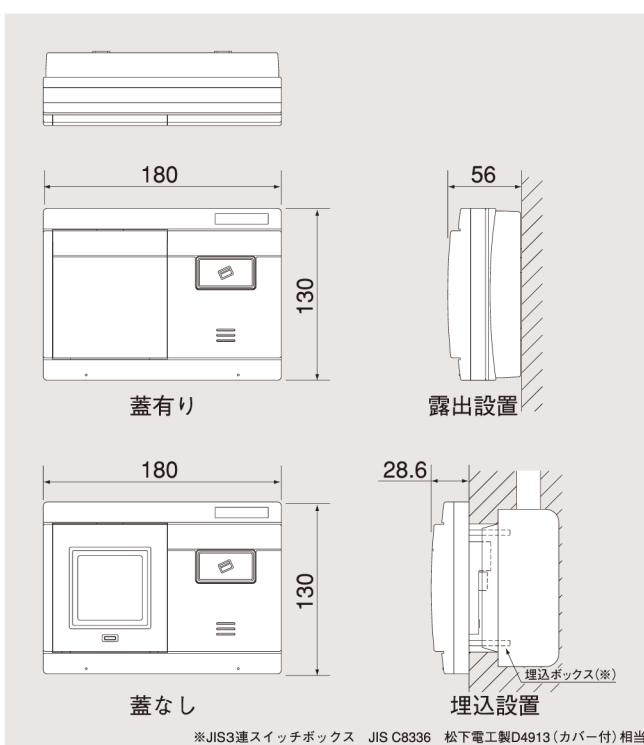

●MIFARE®は、Royal Philips Electronics社の登録商標です。

●FeliCa®は、ソニー株式会社の登録商標です。

●仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがありますが、ご了承ください。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をお読みください。